

### Minilux bevægelsessensor - med indbygget lysensor

- 24 V DC
- Indstilling for følsomhed
- Op til 8 sensorer på en Control
- Indbygget gå-test funktion
- 90° detekteringsområde
- Rækkevidde op til 15 meter

Minilux bevægelsessensor 41-262 er en passiv infrarød sensor, som reagerer på temperaturændringer og bevægelse fra personer (biler).

Minilux bevægelsessensor 41-262 anvendes i forbindelse med en Minilux Control 36-080 til inden-/udendørs lysstyring. Sensoren leveres med beslag for lofts og vægmontering.


Efter spændingstilslutning er sensoren funktionsklar efter 1-2 min. (opvarmningstid).

Den indbyggede lysensor i 41-262 »blokerer« for tænding af lys i dagtimerne, dvs. hvis dagslyset er tilstrækkeligt. Indstilling af lux-niveau foretages på Minilux Controlen.

Ønsker man at tilslutte flere bevægelsessensorer på samme system, anvendes type 41-262 uden brug af lysensor.

OBS! Sensoren **MÅ IKKE** monteres på hovedet. Husk også dette ved montering af linsefront!

Ved udendørs montering skal afdækning 41-902 anvendes.

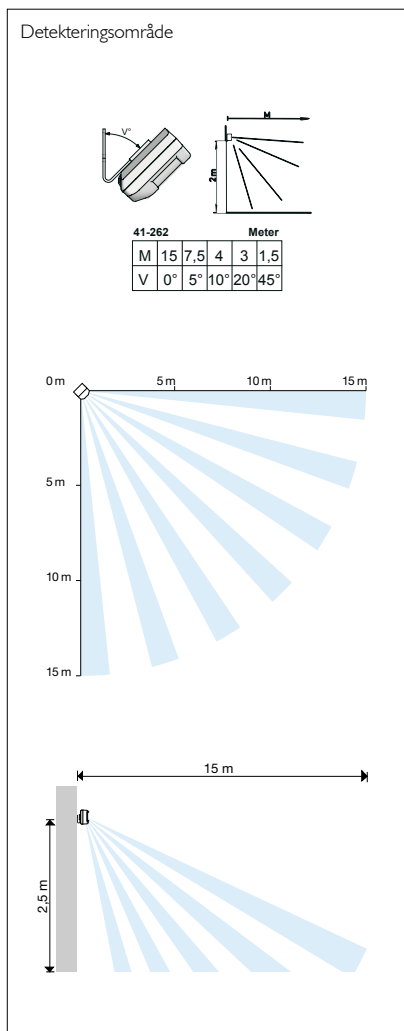

### Tekniske data



#### Indgang

Forsyningsspænding 24 V DC  $\pm$  10 %  
Strømforbrug 5 mA



#### Udgang

Strømbelastning 50 mA (24 V DC)  
Udgangssignal On/Off, NPN  
Udgangsspænding Lux 0-10 V

#### Performance

Detekteringsområde 90°  
Rækkevidde 0,5...15 m  
Luxområde 3...300 lux  
Kapslingsklasse IP 20  
Kapslingsklasse med hætte 41-902 IP 54  
Kabelindføring 2 x  $\varnothing$  5 mm  
Ledningslængde Max 200 m  
2 x 2 x 0,6 mm

Omgivelsestemperatur -20° C...+50° C

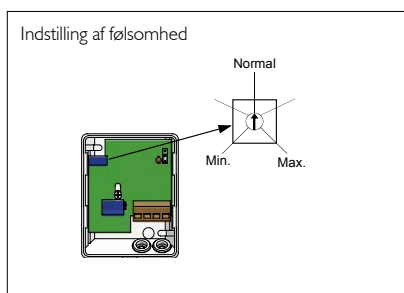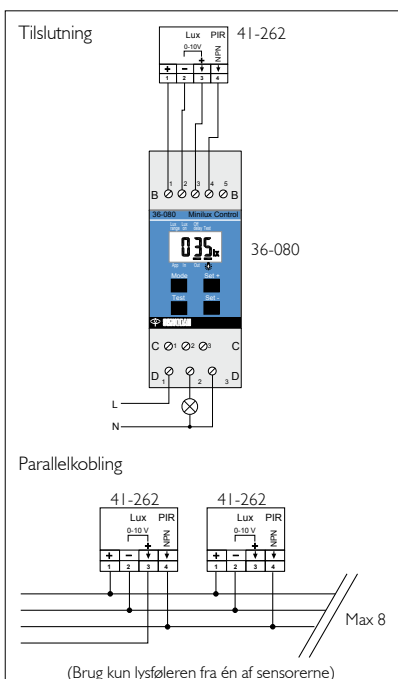

### Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
Bevægelsessensor	41-262	5703 102 203229
Stænkttet hætte	41-902	5703 102 203458