



Low Profile 6W (220-240VAC), 2700K

Tekniske data:

Huldiameter:	Ø75 mm
Højde:	33 mm
Udvendig diameter:	Ø87 mm eller 87 x 87 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	6W
Fatning:	G4
Indbygget lyskilde:	Sharp LED chip, 2700 Kelvin
Godkendt lyskilde:	Anvend kun Nordtronics LED lyskilde
Lysintensitet:	270 Lumen
Farvegengivelse:	Ra85
Spredningsvinkel:	40°
Kipvinkel:	30°
IP-klasse:	IP44
Isolationsklasse:	Klasse II
Materiale:	Plast / Aluminium
Mulighed for videresløjning:	Ja

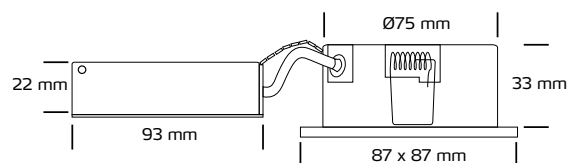


*Tegningen er ikke målfast



Produktinformation:

- Godkendt til installation direkte i isolering
- Lav indbygningshøjde (33 mm)
- Hurtig og enkel montering
- Mulighed for montering med 16 mm flexrør
- Montering med fjedre
- Designet til fremtidens energikrav og bygningsreglement
- Patenteret (EP2570722)

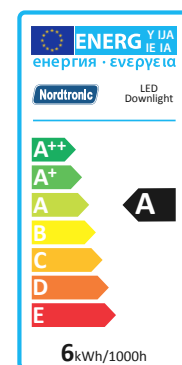

NB: I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, anvend altid kabler med en driftstemperatur på minimum 90° C og af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser.

Varenummer	EAN-Nr.	Farve	Frontdesign
1701	5704629017016	Mat hvid	Rund
1702	5704629017023	Børstet aluminium	Rund
1703	5704629017030	Mat hvid	Firkantet
1704	5704629017047	Børstet aluminium	Firkantet
1708	5704629017085	Kobber	Rund
1709	5704629017092	Mat sort	Rund