



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 lyskilden giver flere lumen pr. watt og bedre farvegengivelse end standardfarverne i TL-D serien. Desuden har den et lavere kviksølvindhold. Lyskilden kan bruges i eksisterende TL-D armaturer.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 10 % fejl (nom.)	12000 h
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15000 h
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	20000 h
LSF 2000 timer specificeret	99 %
LSF 4000 timer specificeret	99 %
LSF 6000 timer specificeret	99 %
LSF 8000 timer specificeret	99 %
LSF 12000 timer specificeret	89 %
LSF 16000 timer specificeret	33 %
LSF 20000 timer specificeret	2 %

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]
Lysstrøm (nom.)	1000 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	1000 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitet for koordinat X (nom.)	444
Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	410
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	67 lm/W
Farvegengivelsesindeks (nom.)	85

LLMF 2000 timer specificeret	96 %
LLMF 4000 timer specificeret	95 %
LLMF 6000 timer specificeret	94 %
LLMF 8000 timer specificeret	93 %
LLMF 12000 timer specificeret	92 %
LLMF 16000 timer specificeret	91 %
LLMF 20000 timer specificeret	90 %

Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	15.0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0.340 A

Temperatur	
Dimensionerende temperatur (nom.)	25 °C

Lysstyring og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Sokkeloplysninger	Grøn plade

Godkendelse og anvendelse	
Energimærket (EEL)	B

MASTER TL-D Super 80


Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	2.0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	19 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871150070279140
Ordreprodukt navn	MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25
EAN/UPC – produkt	8711500702791
Ordrekode	70279140

Ordrenummer	2051122715
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
Materialenr. (12NC)	927922283014
Nettovægt (stykke)	56.570 g
ILCOS Code	FD-15/30/1B-E-G13

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.



Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm

TL-D 15W/830

Fotometriske data

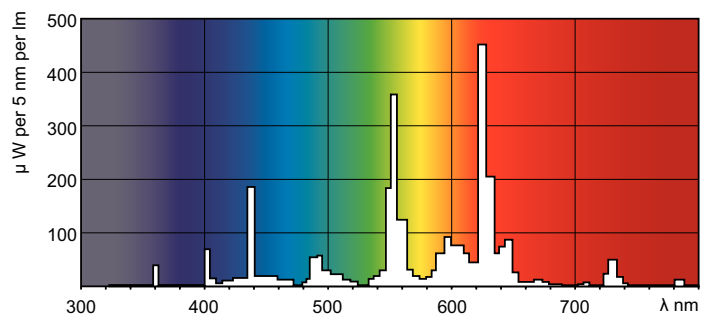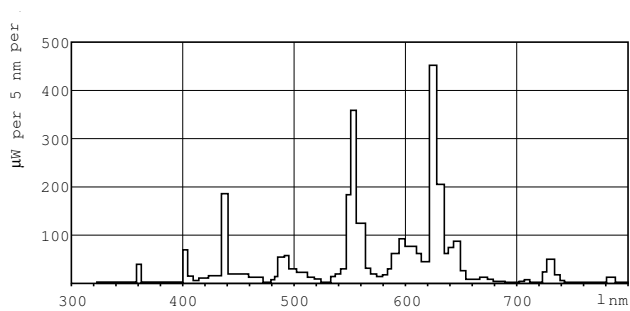

Lysfarve /830

Lysfarve /830

MASTER TL-D Super 80

