

MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb DT 9-60W B22 A60 CL

MASTER LEDbulb giver et dæmpbart lys, som skaber en indbydende og varm atmosfære. Dette gør den ideel til almen belysning i hotel- og i restaurationsbranchen. Det unikke design udsender varmt lys i alle retninger, og gør den til et rigtig godt alternativ til glødepæren. Lyskilden er særligt velegnet til fællesarealer, som f.eks. lobbyer, gangarealer og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt. Lyskilden passer til eksisterende armaturer med E27-sokkel. MASTER LEDbulb giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå kompromis med lyskvaliteten. Den kan anvendes sammen med de fleste forskantsdæmpere. Det øger effektiviteten og gør det nemmere at skabe den ønskede atmosfære.

Produkt data

• General Characteristics

Sokkel	B22
Type	A60 [A 60mm]
Pære finish	Clear
Nominel levetid (timer)	25000 hr
Nominal Lifetime hours	25000 hr

• Lystekniske data

Farvekode	WW
Farve	Varm hvid
Lysstrøm	806 Lm
Farvegengivelse	80
Lyskildevirkningsgrad	89 Lm/W
Farvetemperatur	2200-2700 K [CCT 2200K-2700K]
Nominel lysstrøm	806 Lm
LLMF - slut nominel levetid	70 %
Colour consistency	6 steps

• Elektriske data

Effekt	9 W
Teknisk effektforbrug	9 W
Spænding	220-240 V
Forsyningsfrekvens	50-60 Hz
Effektfaktor	0.7 -
Lyskildestrøm mA	53 mA
Dæmpbar	Yes
Effekt ækvivalent	40 W
Nominel effekt	9.0 W
Starttid	0.5 (max) s
Warm-up Time to 60% Light Outp	instant full light

Suitable for accent lighting	No
------------------------------	----

• Temperature Characteristics

T-max.	85 C
--------	------

• Miljø mærkning

Energimærke (EEL)	A+
Energy consumption kWh/1000h	9 kWh

• Måle betingelser

Tændcyklus	50000X
------------	--------

• Produkt dimensioner

Samlet længde C	110 mm
Diameter D	60 mm

• Produktdata

Bestillingsnummer	481349 00
Lokal nr.	2057803724
Produkt navn	MASTER LEDbulb DT 9-60W B22 A60 CL
Bestil på produkt navn	MAS LEDbulb DT 9-60W B22 A60 CL
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	10
Antal pakninger pr. yderkarton	10
Stregkode på produkt	8718696481349



PHILIPS

MASTER LEDbulb

Stregkode på yder-
karton 8718696481356



Logistik kode - 12NC 929001150702
Nettovægt pr. stk. 0.076 kg

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 °C og 45 °C omgivelsestemperatur

- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder strækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys

Målskitse

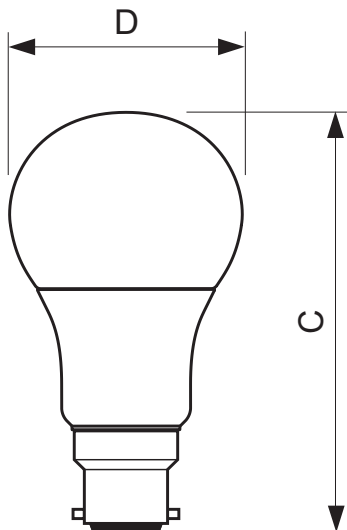


B22

MASTER LEDbulb DT 9-60W B22 A60 CL

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED DT 9-60W B22 A60 CL	110	60

Fotometriske data

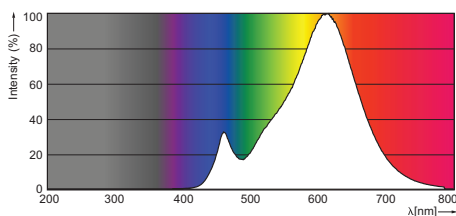

DT 6-40W, 9-60W, ND 6.5-40W, 9.5-60W 2200-2700K A60 CL



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2015, december 4
registrerede til at ændre