


Low Profile Flexible 6W, 3000K


Tekniske data:

Huldiameter:	Ø75 mm
Højde:	33 mm
Udvendige mål:	Ø87 mm eller 87 x 87 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	6W
Lyskilde:	Nordtronic LED lyskilde med Sharp LED chip, 3000 Kelvin
Lysintensitet:	460 Lumen
Farvegengivelse:	Ra>82
SDCM	3
Spredningsvinkel:	35°
Kipvinkel:	30°
IP-klasse:	IP44
Isolationsklasse:	Klasse II
Materiale:	Plast / Aluminium
Mulighed for videresløjfning:	Ja

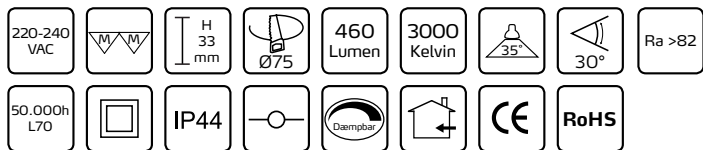

Produktinformation:

- Low Profile Flexible leveres med aftagelig driver, hvilket gør det nemt at tilkoble downlighten igen efter malerarbejde.
- Low Profile Flexible kan yderligere monteres i bløde lofttyper, såsom troldekt, rockfon og andre typer akustiklofter.
- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde (33 mm)
- Hurtig og enkel montering
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for montering med 16 mm flexrør (inkl. aflastning)
- Montering med lige fjedre
- Designet og udviklet i Danmark til fremtidens bygnings- og energikrav
- Patenteret (EP2570722)

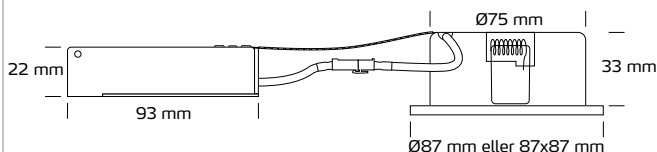

This luminaire contains built-in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Nordtronic LED downlight 874/2012

Energy class **A+**

NB: I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, anvend altid kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C og af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser.

Varenummer	EAN-Nr.	Farve	Frontdesign
3511	5704629035119	Mat hvid	Rund
3512	5704629035126	Børstet aluminium	Rund
3513	5704629035133	Mat hvid	Firkantet
3514	5704629035140	Børstet aluminium	Firkantet
3518	5704629035188	Kobber	Rund
3519	5704629035195	Mat sort	Rund