


## Low Profile Deluxe, 2700K


### Tekniske data:

<b>Huldiameter:</b>	Ø83 mm
<b>Højde:</b>	33 mm
<b>Udvendige mål:</b>	Ø97 mm eller 97 x 97 mm
<b>Spænding:</b>	220-240VAC 50 Hz
<b>Systemeffekt:</b>	6W
<b>Fatning:</b>	GU5,3
<b>Lyskilde:</b>	Udskiftelig Nordtronic LED lyskilde Med Sharp LED chip, 2700 Kelvin
<b>Lysintensitet:</b>	430 Lumen
<b>Farvegengivelse:</b>	Ra>82
<b>SDCM:</b>	3
<b>Spredningsvinkel:</b>	35°
<b>Kipvinkel:</b>	30°
<b>IP-klasse:</b>	IP44
<b>Isolationsklasse:</b>	Klasse II
<b>Materiale:</b>	Plast / Aluminium
<b>Mulighed for videresløjning:</b>	Ja

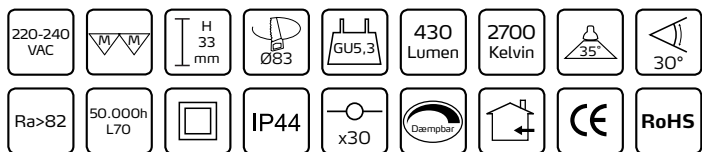

### Produktinformation:

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Low Profile Deluxe kan monteres i bløde lofttyper, såsom troldekt, rockfon og andre typer akustiklofter
- Lav indbygningshøjde (33 mm)
- Hurtig og enkel montering
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for montering med 16 mm flexrør (inkl. aflastning)
- Montering med fjedre
- Designet og udviklet i Danmark til fremtidens bygnings- og energikrav
- Patenteret (EP2570722)

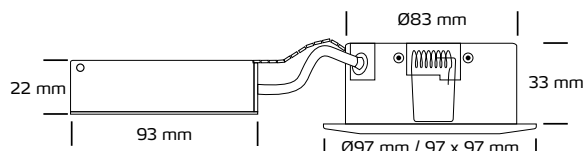

\*Tegningen er ikke målfast

### UDSKIFTELIG LED LYSKILDE



This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A++, A+, A, B, C, D, E

The luminaire is sold with a bulb of the energy class: A\*

Nordtronic LED Downlight 874/2012

NB: I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, anvend altid kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C og af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser.

Varenummer	EAN-Nr.	Farve	Frontdesign
3561	5704629035614	Mat hvid	Rund
3562	5704629035621	Børstet aluminium	Rund
3563	5704629035638	Mat hvid	Firkantet
3564	5704629035645	Børstet aluminium	Firkantet
3568	5704629035683	Kobber	Rund
3569	5704629035690	Mat sort	Rund