


# Low Profile Deluxe, 3000K


## Tekniske data:

<b>Huldiameter:</b>	Ø83 mm
<b>Højde:</b>	33 mm
<b>Udvendige mål:</b>	Ø97 mm eller 97 x 97 mm
<b>Spænding:</b>	220-240VAC 50 Hz
<b>Systemeffekt:</b>	6W
<b>Fatning:</b>	GU5,3
<b>Lyskilde:</b>	Udskiftelig Nordtronic LED lyskilde Med Sharp LED chip, 3000 Kelvin
<b>Lysintensitet:</b>	460 Lumen
<b>Farvegengivelse:</b>	Ra>82
<b>SDCM</b>	3
<b>Spredningsvinkel:</b>	35°
<b>Kipvinkel:</b>	30°
<b>IP-klasse:</b>	IP44
<b>Isolationsklasse:</b>	Klasse II
<b>Materiale:</b>	Plast / Aluminium
<b>Mulighed for videresløjning:</b>	Ja

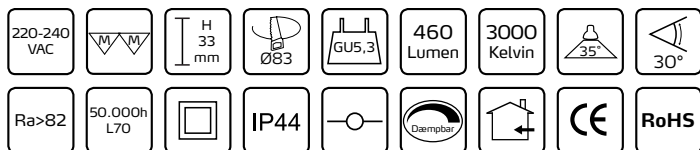

## Produktinformation:

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde (33 mm)
- Hurtig og enkel montering
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for montering med 16 mm flexrør (inkl. aflastning)
- Montering med fjedre
- Designet og udviklet i Danmark til fremtidens bygnings- og energikrav
- Patenteret (EP2570722)

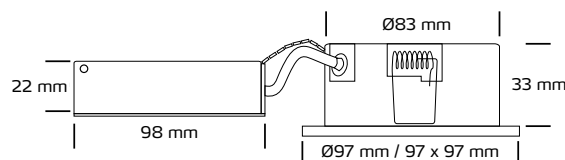

\*Tegningen er ikke målfast

### UDSKIFTELIG LED LYSKILDE



This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: **A++**, **A+**, **A**, **B**, **C**, **D**, **E**.

The luminaire is sold with a bulb of the energy class: **A+**

**Nordtronic** LED Downlight 874/2012

NB: I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, anvend altid kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C og af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser.

Varenummer	EAN-Nr.	Farve	Frontdesign
3571	5704629035713	Mat hvid	Rund
3572	5704629035720	Børstet aluminium	Rund
3573	5704629035737	Mat hvid	Firkantet
3574	5704629035744	Børstet aluminium	Firkantet
3578	5704629035782	Kobber	Rund
3579	5704629035799	Mat sort	Rund