



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL er den ideelle opgraderingsløsning til downlights og armaturer i en lang række almene belysningsanvendelser. Den integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør, hvilket giver enestående energibesparelser i lyskildens levetid (som er det dobbelte af levetiden for lysstofrør).

Produkt data

Generelle oplysninger		Spænding (nom.)	
Sokkel	2G11 [2G11]	53-77 V	
Nominel levetid (nom.)	30000 h	Temperatur	
Interval mellem tænd/sluk	50000X	T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
B50L70	30000 h	T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Lysteknisk		T-lagring (maks.)	60 °C
Farvekode	830 [CCT af 3000K]	T-lagring (min.)	-40 °C
Lysstrøm (nom.)	2000 lm	T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstrøm (nominel) (nom.)	2000 lm	Lysstyring og dæmpning	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Dæmpbar	Nej
Farveensartethed	<6	Mekanik og armaturhus	
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83	Produktlængde	400 mm
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Godkendelse og anvendelse	
Drift og el		Energibesparende produkt	Yes
Power (Rated) (Nom)	16.5 W	Energimærket (EEL)	A+
Lyskildens strømstyrke (maks.)	420 mA	Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Lyskildens strømstyrke (min.)	290 mA	Energiforbrug kWh/1000 t.	20 kWh
Opstartstid (nom.)	0.5 s		
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s		


CorePro LED PLL

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869673966200
Ordreprodukt navn	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11
EAN/UPC – produkt	8718696739662
Ordrekode	73966200
Ordrenummer	2057808651

Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001381502
Nettovægt (stykke)	0.160 kg



Målskitse

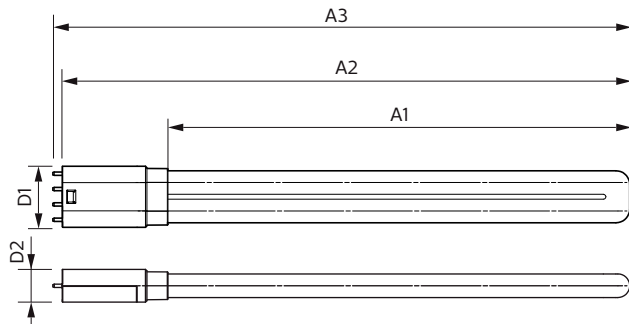


PLED 230V 16-36W 2100lm 3000K 2G11

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED	43.6 mm	23.4 mm	329.5 mm	405 mm	411.6 mm
PLL HF 16.5W 830 4P 2G11					

Fotometriske data

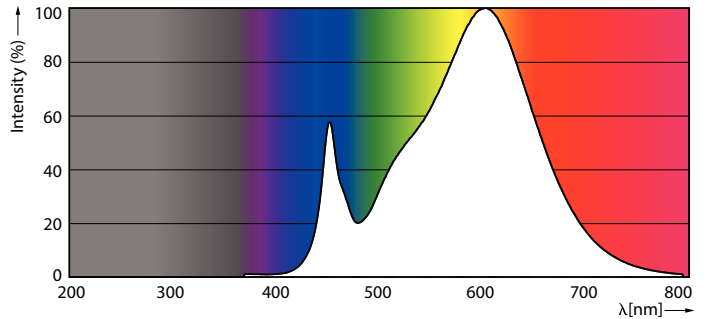



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

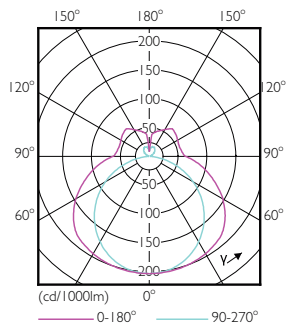

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



CorePro LED PLL

Levetid

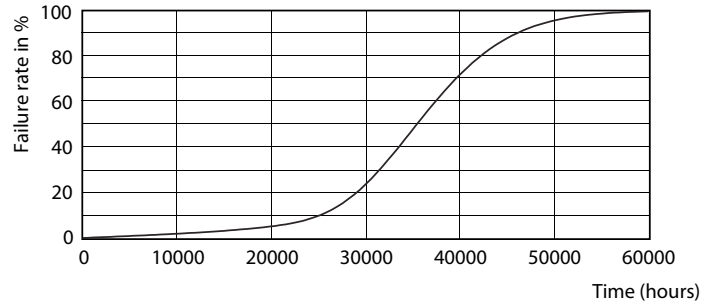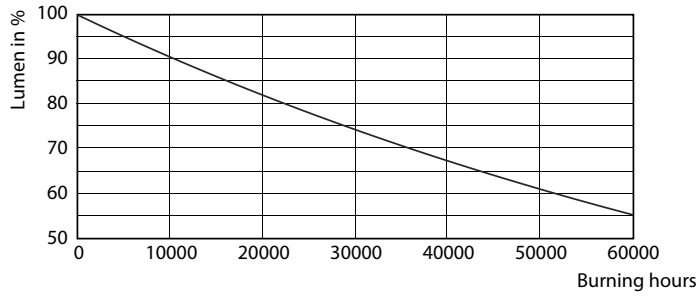

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

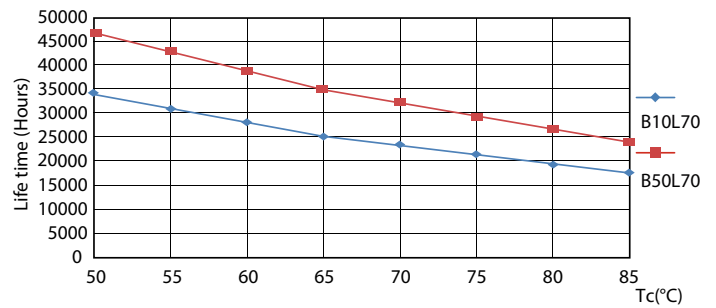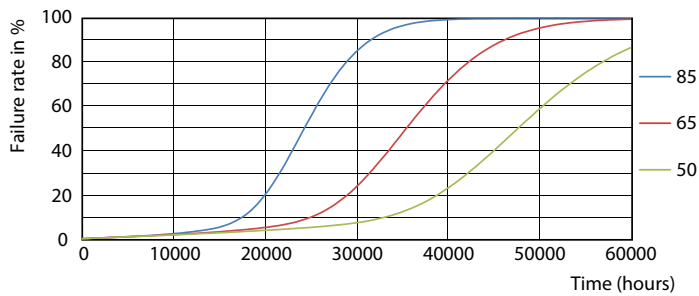

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

