

Produktbeskrivelse:

- Alisia LED downlight er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.
- Terminalboks/driveren kan nemt adskilles fra armaturet, hvilket kan være en fordel i forbindelse med malerarbejde.
- Armaturet findes i en 6W, 12W og 18W udgave.



Tekniske data:

Huldiameter: Ø110 mm/Ø155 mm/Ø208 mm

Udvendig diameter: Ø120 mm/Ø172 mm/Ø225 mm

Højde: 24 mm

Spænding: 100-240VAC 50 Hz

Systemeffekt: 6W/12W/18W

Lysintensitet: 540lm/1120lm/1880lm

Dæmpbar: Nej

Farvegengivelse: Ra>82

Spredningsvinkel: 120°

SDCM: 3

IP-klasse: IP44



IK-klasse: IK06

Isolationsklasse: Klasse II

Materiale: Plast/aluminium

Videresløjning: Ja (3G1,5 mm²)

Godkendelser: LVD, EMC, RoHS, CE

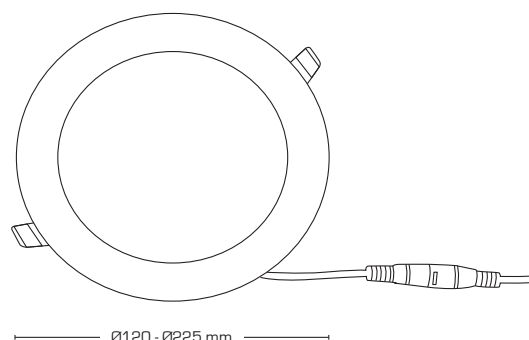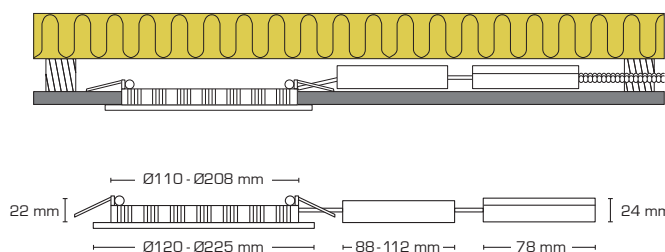

Varenr.:	EAN-kode:	Kelvin:	Wattage:	Lumen:	Udvendig mål:	Farve:
10211	5713080102117	3000K	6W	540 lumen	Ø120mm	Mat hvid
10212	5713080102124	3000K	12W	1120 lumen	Ø172mm	Mat hvid
10213	5713080102131	3000K	18W	1880 lumen	Ø225mm	Mat hvid

