

# Alisia dæmpbar 3000K & 4000K




## Produktbeskrivelse:

- Alisia LED downlight er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.
- Terminalboks/driveren kan nemt adskilles fra armaturet, hvilket kan være en fordel i forbindelse med malerarbejde.
- Armaturet findes i en 6W og 12W udgave.



Tekniske data:	
Huldiameter:	Ø110 mm/Ø155 mm
Udvendig diameter:	Ø120 mm/Ø172 mm
Højde:	30 mm
Spænding:	100-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	6W/ 12W
Lysintensitet:	425lm - 1130lm
Dæmpbar:	Ja
Farvegengivelse:	Ra>82
Spredningsvinkel:	120°
SDCM:	3
IP-klasse:	IP44
Isolationsklasse:	Klasse II
Materiale:	Plast/aluminium
Videresløjning:	Ja (3G1,5 mm <sup>2</sup> )
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE

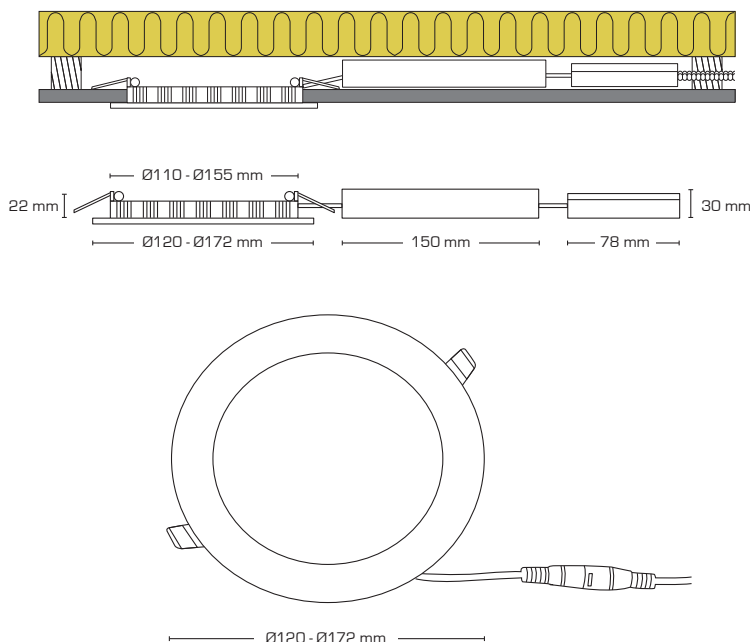

Varenr.:	EAN-kode:	Kelvin:	Wattage:	Lumen:	Udvendig mål:	Farve:
10215	5713080102155	3000K	6W	425 lumen	Ø120mm	Mat hvid
10216	5713080102162	3000K	12W	1025 lumen	Ø172mm	Mat hvid
10223	5713080102230	4000K	6W	470 lumen	Ø120mm	Mat hvid
10224	5713080102247	4000K	12W	1130 lumen	Ø172mm	Mat hvid

