

Quick Install uden lyskilde


Tekniske data:

Huldiameter:	Ø75 mm
Højde:	63 mm
Udvendige mål:	Ø87 mm eller 87 x 87 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Fatning:	GU10
Godkendt lyskilde:	Max 7,5W LED Max 25W halogen m/alu reflektor (Max lyskilde højde 56 mm)
Kipvinkel:	30°
IP-klasse:	IP44
Isolationsklasse:	Klasse II
Materiale:	Plast / Aluminium
Mulighed for videresløjfning:	Ja




Produktinformation:

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde (63 mm)
- Hurtig og enkel montering
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for montering med 16 mm flexrør (inkl. aflastning)
- Montering med skruer
- Designet og udviklet i Danmark
- Patenteret (EP2570722)

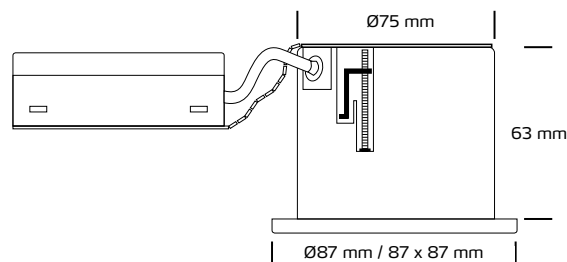

*Tegningen er ikke målfast

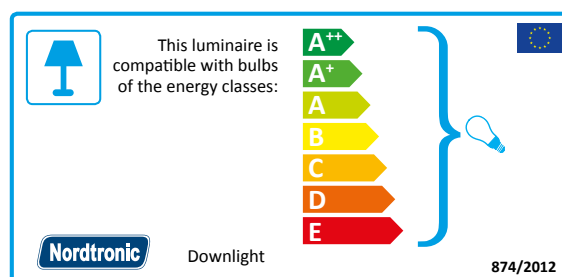

NB: I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, anvend altid kabler med en driftstemperatur på minimum 90° C og af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser.

Varenummer	EAN-Nr.	Farve	Frontdesign
1201	5704629012011	Hvid	Rund
1202	5704629012028	Børstet aluminium	Rund
1203	5704629012035	Hvid	Firkantet
1204	5704629012042	Børstet aluminium	Firkantet
1205	5704629012059	Mat hvid	Rund
1206	5704629012066	Mat hvid	Firkantet
1207	5704629012073	Krom	Rund