



# MASTER LEDbulb

## MAS LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL

MASTER LED-lyskilde giver et dæmpbart lys, som skaber en indbydende og varm atmosfære. Dette gør den ideel til almen belysning i hotel- og restaurationsbranchen. Det unikke design udsender varmt lys i alle retninger, og gør den til et rigtig godt alternativ til glødelampen. Lyskilden er særligt velegnet til fællesarealer, som f.eks. lobbyer, korridorer, trappegange, hvor lyset altid er tændt. Kompatibel med eksisterende armaturer med en E27-holder og designet for eftermontering af glødelamper.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	B22 [ B22]
Mærke for modtagelse af ReddotDesign-prisen	Modtager af ReddotDesign-prisen 2016
Nominel levetid (nom.)	25000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	8.5-60W

Lysteknisk	
Farvekode	822-827 [ justerbar varm hvid]
Lysstrøm (nom.)	806 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	806 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200-2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	94 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8.5 W

Lyskildens strømstyrke (nom.)	45 mA
Wattforbrugækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	110 °C

Lysstyring og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar (CL)

Godkendelse og anvendelse	
Energibesparende produkt	Yes
Velegnet til effektivbelysning	No
Energimærket (EEL)	A+

# MASTER LEDbulb


Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fuldstændig produktkode	871869648134900
Ordreprodukt navn	MAS LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL
EAN/UPC – produkt	8718696481349
Ordrekode	48134900

Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001150732
Nettovægt (stykke)	0.076 kg

## Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 °C og 45 °C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder strækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys



## Målskitse



LED DT 9-60W B22 A60 CL

Product	D	C
MAS LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	60 mm	110 mm

## Fotometriske data

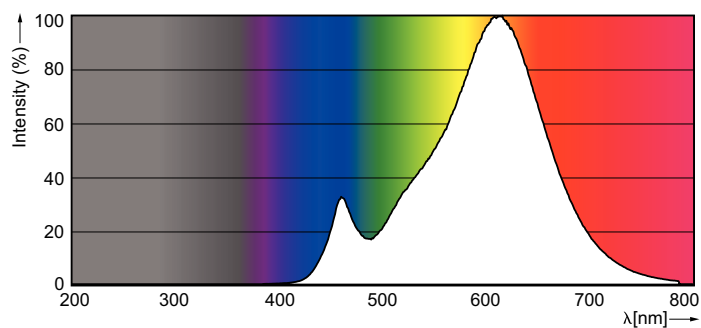

## MASTER LEDbulb

