



# CorePro LED PLC

## CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Philips CorePro LED PLC integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Effektivitet (nom.)	
Sokkel	G24D-2 [ G24d-2]		0.9
Nominal levetid (nom.)	30000 h	Spænding (nom.)	220-240 V
Interval mellem tænd/sluk	50000X	<b>Temperatur</b>	
B50L70	30000 h	T-omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
<b>Lysteknisk</b>		T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Farvekode	830 [ CCT af 3000K]	T-lagring (maks.)	65 °C
Lysstrøm (nom.)	650 lm	T-lagring (min.)	-40 °C
Lysstrøm (nominel) (nom.)	650 lm	T-kappe, maks. (nom.)	65 °C
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	<b>Lysstyring og dæmpning</b>	
Farveensartethed	<6	Dæmpbar	Nej
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83	<b>Mekanik og armaturhus</b>	
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Produktlængde	100 mm
<b>Drift og el</b>		<b>Godkendelse og anvendelse</b>	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	Energibesparende produkt	Yes
Power (Rated) (Nom)	6.5 W	Energimærket (EEL)	A+
Lyskildens strømstyrke (maks.)	35 mA	Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Lyskildens strømstyrke (min.)	25 mA		
Opstartstid (nom.)	0.5 s		
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s		

# CorePro LED PLC


Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fuldstændig produktkode	871869654127200
Ordreprodukt navn	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2
EAN/UPC – produkt	8718696541272
Ordrekode	54127200

Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001201402
Nettovægt (stykke)	0.077 kg

## Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRK: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling for alle de installationer, der benytter denne lyskilde, er bestemt af installationens design.



## Målskitse



LEDtube PLC 6.5W G24d-2/830 2P


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	24.3 mm	28.4 mm	105.8 mm	125 mm	147.6 mm

## Fotometriske data





# CorePro LED PLC

## Fotometriske data


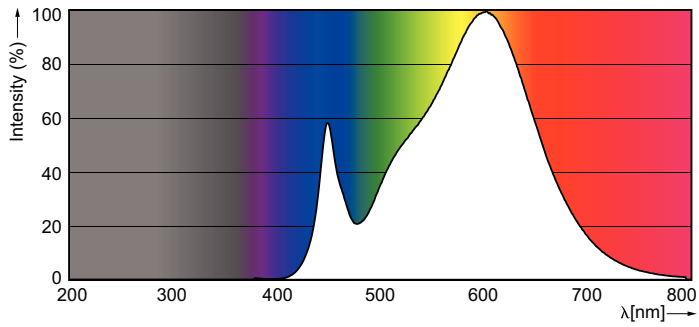


## Levetid

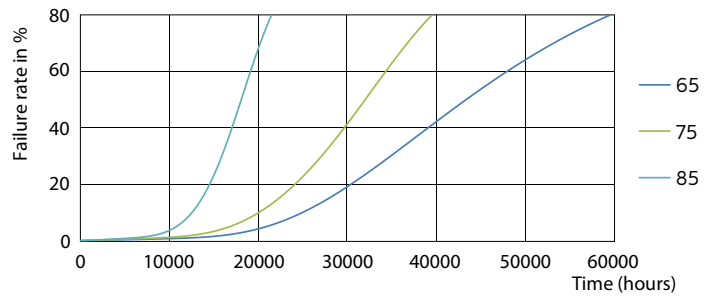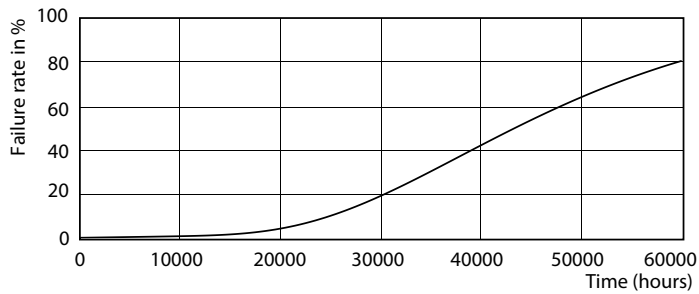

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

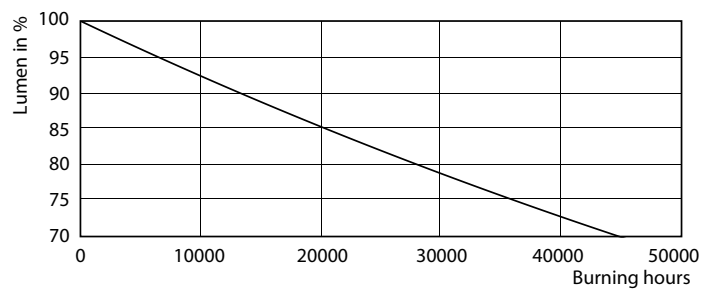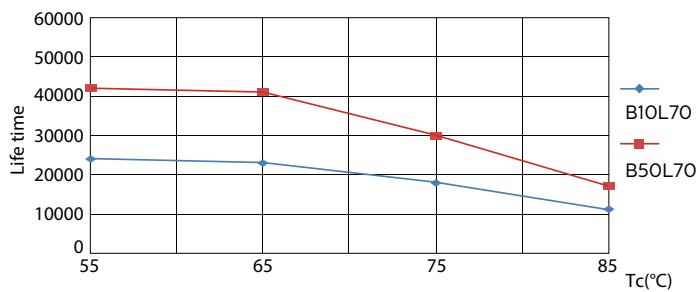


LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

## CorePro LED PLC

### Levetid

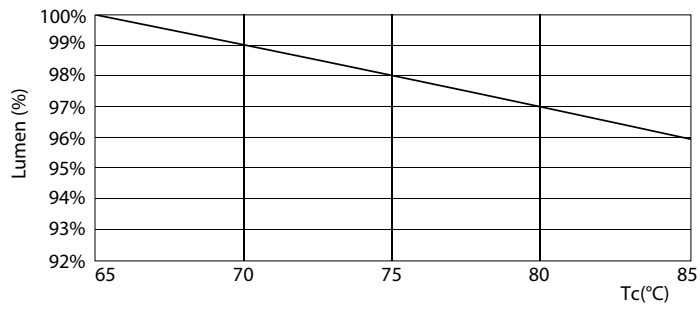

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

