



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Philips CorePro LED PLC integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

Produkt data

Generelle oplysninger

Sokkel	G24D-3 [G24d-3]
Nominel levetid (nom.)	30000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
B50L70	30000 h

Lysteknisk

Farvekode	830 [CCT af 3000K]
Lysstrøm (nom.)	950 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	950 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8.5 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	43 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	33 mA
Opstartstid (nom.)	0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s

Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	75 °C

Lysstyring og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Produktlængde	200 mm
---------------	--------

Godkendelse og anvendelse

Energibesparende produkt	Yes
Energimærket (EEL)	A+
Godkendelser	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

CorePro LED PLC


Energiforbrug kWh/1000 t.	11 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869654123400
Ordreprodukt navn	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3
EAN/UPC – produkt	8718696541234
Ordrekode	54123400

Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001201202
Nettovægt (stykke)	0.090 kg

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRK: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling for alle de installationer, der benytter denne lyskilde, er bestemt af installationens design.



Målskitse



LEDtube PLC 8.5W G24d-3/830 2P


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	24.3 mm	28.4 mm	128.8 mm	148 mm	170.6 mm

Fotometriske data





CorePro LED PLC

Fotometriske data


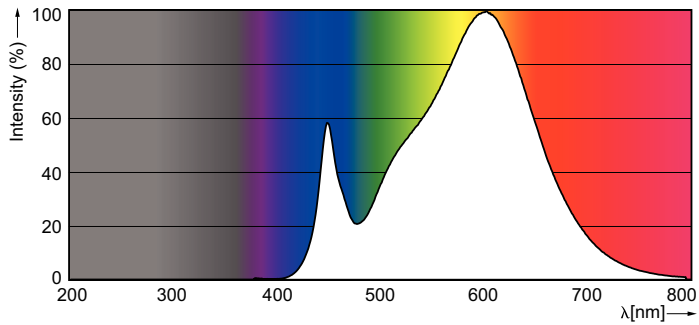


Levetid

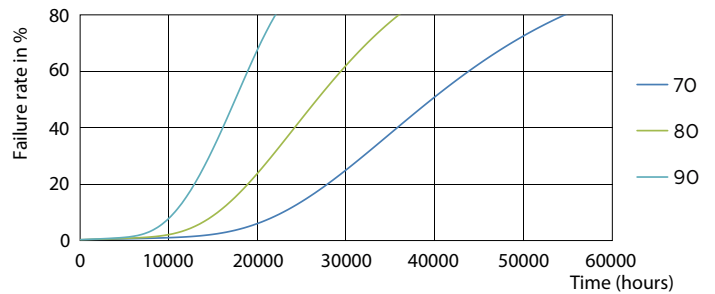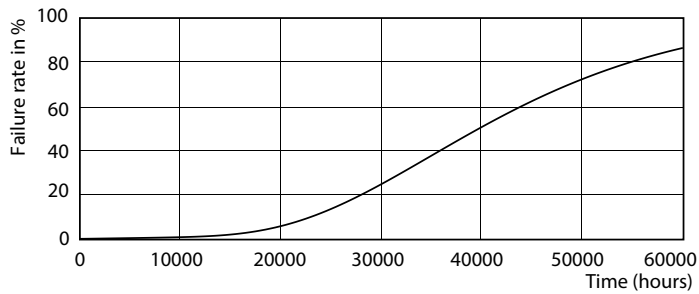

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

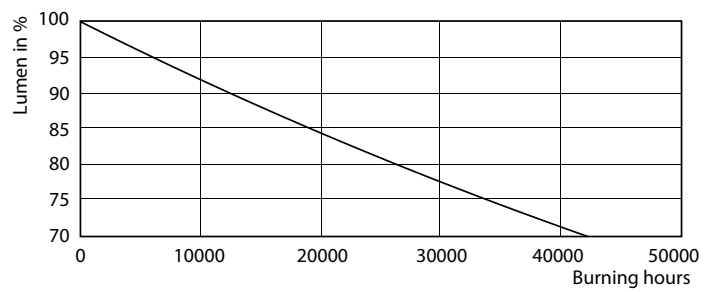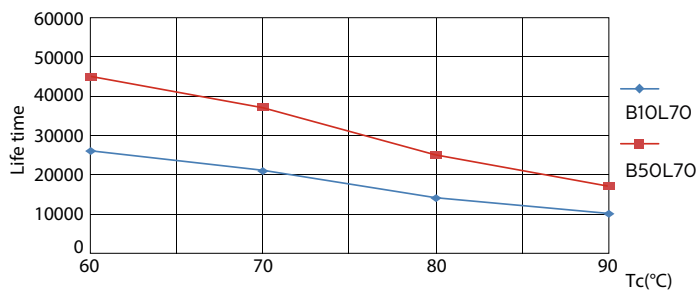


LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

CorePro LED PLC

Levetid

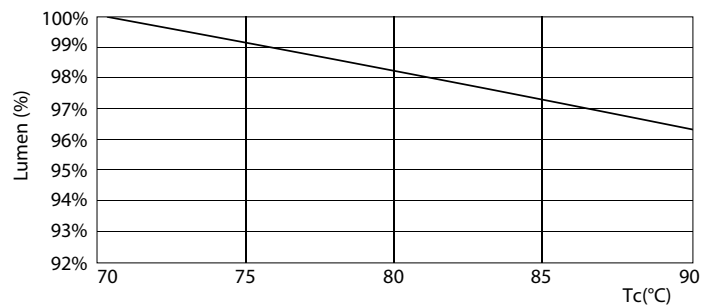

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

