



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Philips CorePro LED PLC er den ideelle opgraderingsløsning til downlights i en lang række almene belysningsanvendelser. Den integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør, hvilket giver enestående energibesparelser i lyskildens levetid (som er det dobbelte af levetiden for lysstofrør).

Produkt data

Generelle oplysninger		Effektfaktor (nom.)		0.9
Sokkel	G24Q-3 [G24q-3]	Spænding (nom.)		20-50 V
Nominel levetid (nom.)	30000 h	Temperatur		
Interval mellem tænd/sluk	50000X	T-omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C	
B50L70	30000 h	T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C	
Lysteknisk		T-lagring (maks.)	65 °C	
Farvekode	840 [CCT af 4000K (841)]	T-lagring (min.)	-40 °C	
Lysstrøm (nom.)	1000 lm	T-kappe, maks. (nom.)	76 °C	
Lysstrøm (nominel) (nom.)	1000 lm	Lysstyring og dæmpning		
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Dæmpbar	Nej	
Farveensartethed	<6	Mekanik og armaturhus		
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83	Produktlængde	200 mm	
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Godkendelse og anvendelse		
Drift og el		Energibesparende produkt	Yes	
Indgangsfrekvens	30000-80000 Hz	Energimærket (EEL)	A+	
Power (Rated) (Nom)	9 W	Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate	
Lyskildens strømstyrke (maks.)	400 mA			
Lyskildens strømstyrke (min.)	250 mA			
Opstartstid (nom.)	0.5 s			
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s			

CorePro LED PLC


Energiforbrug kWh/1000 t.	12 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869654117300
Ordreprodukt navn	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
EAN/UPC – produkt	8718696541173
Ordrekode	54117300

Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001200902
Nettovægt (stykke)	0.088 kg

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRK: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling for alle de installationer, der benytter denne lyskilde, er bestemt af installationens design.



Målskitse



LEDtube PLC 9W G24q-3/840 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	24.3 mm	28.4 mm	128.8 mm	148 mm	163.6 mm

Fotometriske data

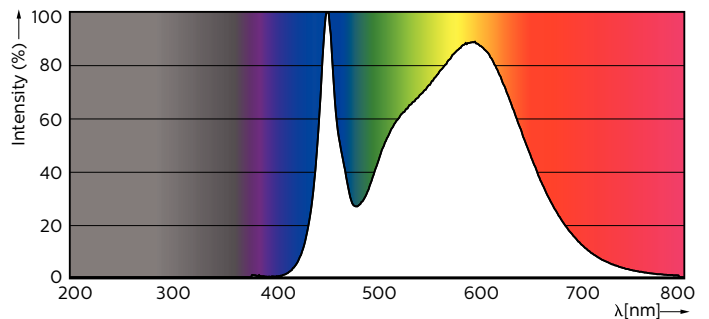



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

CorePro LED PLC

Fotometriske data





Levetid

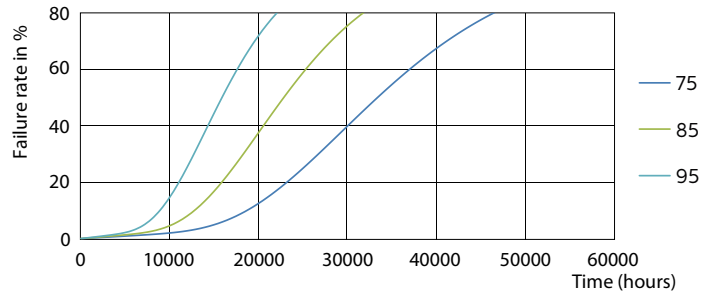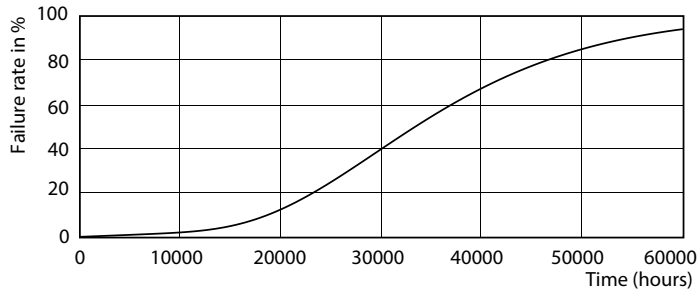

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

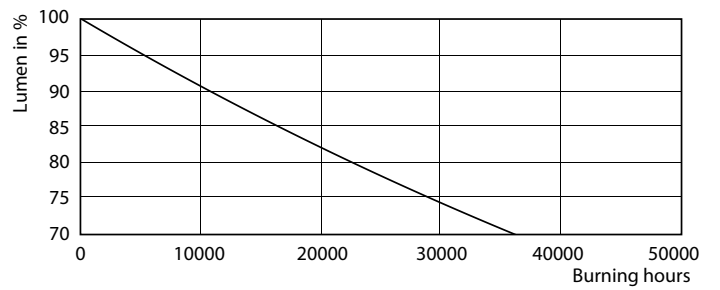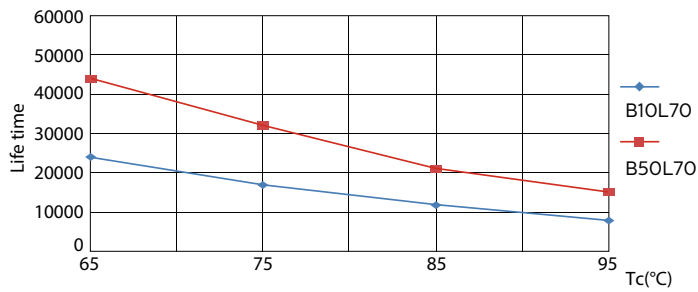


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

CorePro LED PLC

Levetid

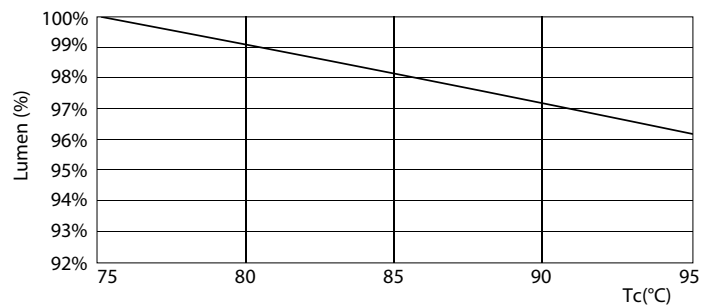

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

