



MASTER TL Mini Super 80

MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC

Denne TL Miniature lyskilde (rørdiameter 16 mm) er en lyskilde med et kompakt design, som muliggør minimalisering af installationen og brug af jævnstrømsforsyning med lav spænding. Den er ideel til applikationer, hvor der kræves optimal farvegengivelse og virkningsgrad, og hvor pladsen er begrænset, f.eks. i korridorer, trappeopgange i boligblokke, integreret i spejle eller skabe, på skilte og som nødbelysning.

Produkt data

Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (nom.)	
Sokkel	G5 [G5]		85
Levetid til 10 % fejl (nom.)	4000 h	Drift og el	
Levetid til 50 % fejl (nom.)	8000 h	Power (Rated) (Nom)	13.0 W
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	8000 h	Lyskildens strømstyrke (nom.)	0.170 A
Lysteknisk		Spænding (nom.)	90 V
Farvekode	830 [CCT af 3000K]	Lysstyring og dæmpning	
Lysstrøm (nom.)	1000 lm	Dæmpbar	Ja
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Godkendelse og anvendelse	
Bevarelse af lumen, 10.000 t. (nom.)	71 %	Energimærket (EEL)	A
Bevarelse af lumen, 2.000 t. (nom.)	90 %	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3.0 mg
Bevarelse af lumen, 5.000 t. (nom.)	77 %	Energiforbrug kWh/1000 t.	14 kWh
Kromaticitet for koordinat X (nom.)	438	Produktdata	
Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	403	Fuldstændig produktkode	871150071681127
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K		
Lyseffekt (nominel) (nom.)	77 lm/W		

MASTER TL Mini Super 80


Ordreproduktnavn	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX
EAN/UPC – produkt	8711500716811
Ordrekode	71681127
Ordrenummer	2051002217
Tæller – antal pr. pakke	1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	250
Materialenr. (12NC)	928001508350
Nettovægt (stykke)	40.200 g
ILCOS Code	FD-13/30/1B-E-G5

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


Målskitse

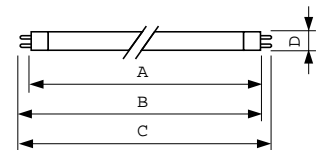


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	516.9 mm	524.0 mm	521.6 mm	531.1 mm

TL 13W/830

Fotometriske data

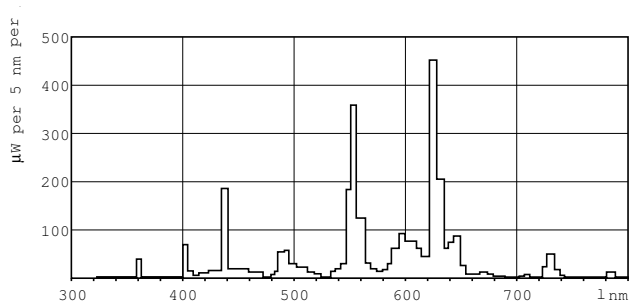

Lysfarve /830

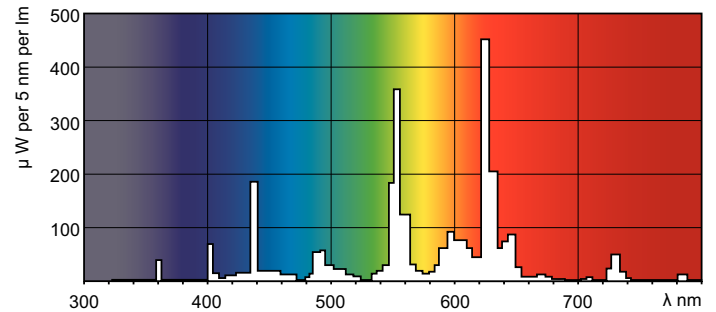

Lysfarve /830

MASTER TL Mini Super 80

