

MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 80W/830 1SL/40

Denne TL5 lyskilder (rørdiameter 16 mm) giver et højt lysudbytte. TL5 HO lyskilden er optimeret til installationer med krav om højt lysudbytte, og den har en fremragende bevarelse af lumen og farvegengivelse. Anvendelsesområderne spænder fra kontorer og industriområder til skoler og butikker.

Produkt data

Generelle oplysninger		Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	
Sokkel	G5 [G5]		403
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	30000 h	Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Egenskaber	na [Not Applicable]	Lyseffekt (nominel) (nom.)	82 lm/W
Systembeskrivelse	HO (HO)	Farvegengivelsesindeks (maks.)	85
LSF forvarmet 2000h 3 timer	99 %	Farvegengivelsesindeks (min.)	80
LSF forvarmet 4000h 3 timer	99 %	Farvegengivelsesindeks (nom.)	82
LSF forvarmet 6000h 3 timer	99 %	LLMF 2000 timer specificeret	96 %
LSF forvarmet 8000h 3 timer	99 %	LLMF 4000 timer specificeret	95 %
LSF forvarmet 16K timer	97 %	LLMF 6000 timer specificeret	94 %
LSF forvarmet 2kh 3 t	84 %	LLMF 8000 timer specificeret	93 %
		LLMF 12000 timer specificeret	92 %
		LLMF 16000 timer specificeret	91 %
		LLMF 20000 timer specificeret	90 %
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]	Power (Rated) (Nom)	79.8 W
Lysstrøm (nom.)	7000 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	0.530 A
Lysstrøm (nominel) (nom.)	6550 lm		
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)		
Lyseffekt (ved maks. lysudbytte, nominelt) (nom.)	88 lm/W		
Kromaticitet for koordinat X (nom.)	440		

MASTER TL5 High Output

Temperatur

Dimensionerende temperatur (nom.)	35 °C
-----------------------------------	-------

Lysstyring og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Sokkeloplysninger	Grøn plade
-------------------	------------

Godkendelse og anvendelse

Energimærket (EEL)	A
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1.4 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	88 kWh


Produktdata

Fuldstændig produktkode	871150071040655
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40
EAN/UPC – produkt	8711500710406
Ordrekode	71040655
Ordrenummer	2051005476
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
Materialenr. (12NC)	927929583057
Nettovægt (stykke)	127.400 g
ILCOS Code	FDH-80/30/1B-L/P-G5-16/1450

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.



Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40	17 mm	1449.0 mm	1456.1 mm	1453.7 mm	1463.2 mm

TL5 HO 80W/830

Fotometriske data

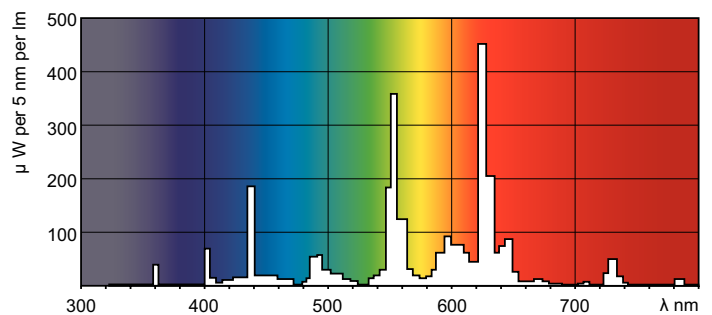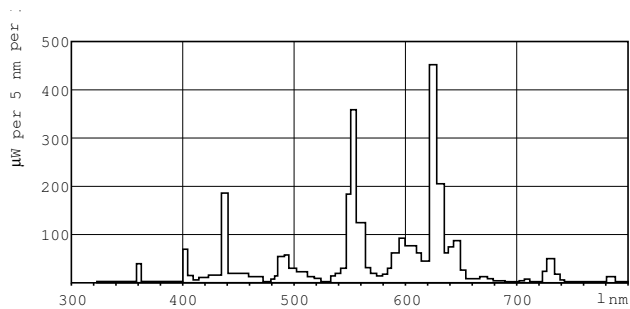

Lysfarve /830

Lysfarve /830

MASTER TL5 High Output

