



MASTER PL-L 4P

MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L er et kompakt, tosoklet lysstofrør med mellemstort til højt wattforbrug til applikationer med almen loftsbelysning i butikker, på hoteller og på kontorer med behov for større lysmængder. Den originale Philips-broteknologi garanterer en perfekt belysning i applikationen, hvilket resulterer i bedre belysning og højere virkningsgrad end den bøjede teknologi. Den er designet til brug i elektromagnetiske og elektroniske højfrekvente kontrolforkoblinger og leveres med plug-in/pull-out-lampesokkel.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Sokkel	2G11 [2G11]	Lysstrøm (nom.)	2900 lm
Levetid til 10 % fejl (nom.)	10000 h	Lysstrøm (nominel) (nom.)	2900 lm
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15000 h	Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	20000 h	Kromaticitet for koordinat X (nom.)	380
Systembeskrivelse	na [-]	Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	380
LSF 2000 timer specificeret	99 %	Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
LSF 4000 timer specificeret	98 %	Lyseffekt (nominel) (nom.)	81 lm/W
LSF 6000 timer specificeret	96 %	Farvegengivelsesindeks (nom.)	82
LSF 8000 timer specificeret	94 %	LLMF 2000 timer specificeret	94 %
LSF 12000 timer specificeret	80 %	LLMF 4000 timer specificeret	93 %
LSF forvarmet 2000h 3 timer	99 %	LLMF 6000 timer specificeret	92 %
LSF forvarmet 4000h 3 timer	99 %	LLMF 8000 timer specificeret	91 %
LSF forvarmet 6000h 3 timer	98 %	LLMF 12000 timer specificeret	90 %
LSF forvarmet 8000h 3 timer	97 %	LLMF 16000 timer specificeret	90 %
LSF forvarmet 16K timer	82 %	LLMF 20000 timer specificeret	90 %
LSF forvarmet 2kh 3 t	50 %		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	840 [CCT af 4000K (841)]	Power (Rated) (Nom)	36.0 W
		Lyskildens strømstyrke (nom.)	0.435 A

MASTER PL-L 4P


Temperatur	
Dimensionerende temperatur (nom.)	30 °C
Lysstyring og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Sokkeloplysninger	4P
Godkendelse og anvendelse	
Energimærket (EEL)	A
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	2.0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	40 kWh

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871150070675140
Ordreproduktnavn	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25
EAN/UPC – produkt	8711500706751
Ordrekode	70675140
Ordrenummer	2055422767
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
Materialenr. (12NC)	927903408470
Nettovægt (stykke)	104.000 g
ILCOS Code	FSD-36/40/1B-E-2G11

Advarsler og sikkerhed

- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur, driftspositionen og en anvendt kontrolforkobling
- Lyskildens levetid reduceres ved hyppig tænding og slukning samt utilstrækkeligt forvarmede elektroder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Målskitse




PL-L 36W/840/4P


Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25	39.0 mm	18.0 mm	384.2 mm	410 mm	416.6 mm

MASTER PL-L 4P

Fotometriske data

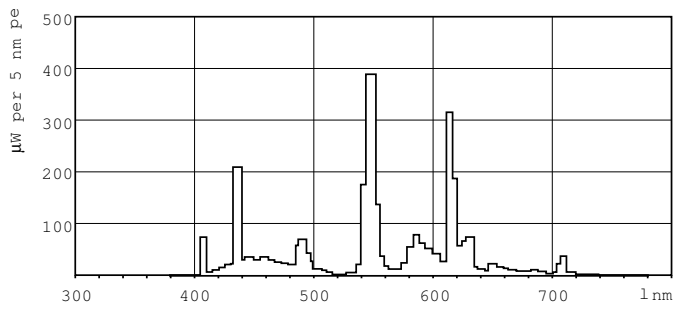

Lysfarve /840

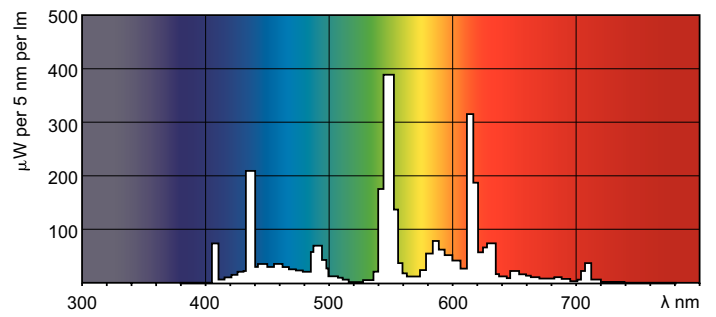

Lysfarve /840

