



MASTER LEDtube EM/Mains

MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Modellen er ideel for dem, der gerne vil have en økonomisk løsning med større lyseffekt og længere levetid.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominel levetid (nom.)	70000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
B50L70	70000 h h
Lysteknik	
Farvekode	840 [CCT af 4000K (841)]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	2500 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	2500 lm
Nominel spredningsvinkel	160 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14.5 W

Lyskildens strømstyrke (maks.)	74 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	56 mA
Opstartstid (nom.)	0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
Lysstyring og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	1200 mm

MASTER LEDtube EM/Mains

Godkendelse og anvendelse

Energibesparende produkt	Yes
Energimærket (EEL)	A++
Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	15 kWh

Produktdata


Fuldstændig produktkode	871869673150500
Ordreproduktnavn	MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8

EAN/UPC – produkt	8718696731505
Ordrekode	73150500
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materiale nr. (12NC)	929001376802
Nettovægt (stykke)	0.270 kg

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer hvor disse lamper anvendes, afhænger af installationens design.



Målskitse

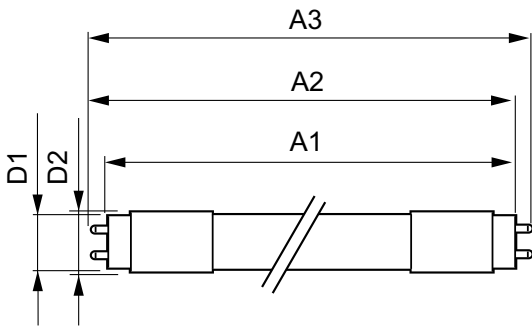

TLED 4ft 14.5-36W 2500lm 4000K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	25.8 mm	28 mm	1198.2 mm	1205.3 mm	1212.4 mm


Fotometriske data

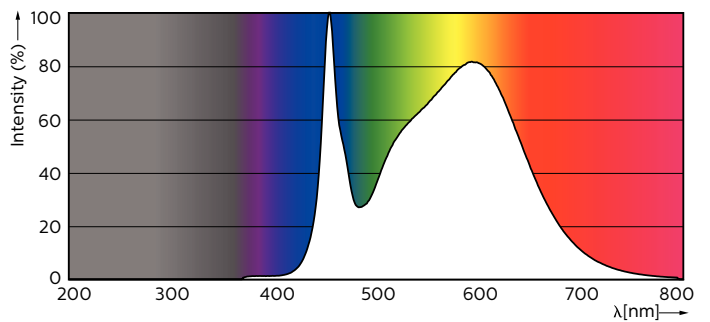

LEDtube 1200mm 15W G13 840 2500lm


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriske data




LEDtube 1200mm 15W G13 840 2500lm

Levetid

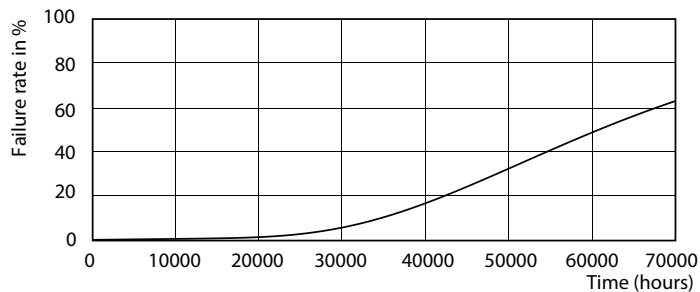

LEDtube 1200mm 15W G13 840 2500lm

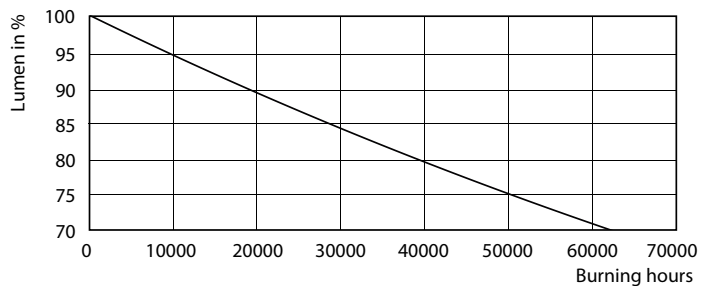

LEDtube 1200mm 15W G13 840 2500lm

