



CorePro LEDtube EM/Mains

CorePro LEDtube 600mm 8W840

CorePro LEDtube er en LED-løsning, der gør det muligt at udskifte T8-lysstofrør til en overkommelig pris. Dette produkt, der er beregnet til almen belysning, udsender et lys, der minder om naturligt lys, og giver øjeblikkelige energibesparelser – kort sagt, en meget miljøvenlig løsning.

Produkt data

| Generelle oplysninger | |
|--|----------------------------------|
| Sokkel | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Primært anvendelsesområde | Industrial |
| Nominel levetid (nom.) | 30000 h |
| Interval mellem tænd/sluk | 200000X |
| B50L70 | 30000 h |
| Lysteknik | |
| Farvekode | 840 [CCT af 4000K (841)] |
| Lysstrøm (nom.) | 800 lm |
| Lysstrøm (nominel) (nom.) | 800 lm |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 4000 K |
| Farveensartethed | <6 |
| Farvegengivelsesindeks (nom.) | 80 |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 % |
| Drift og el | |
| Indgangsfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 8 W |
| Lyskildens strømstyrke (nom.) | 38 mA |
| Opstartstid (nom.) | 0.5 s |
| Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) | 0.5 s |
| Effektfaktor (nom.) | 0.9 |
| Spænding (nom.) | 220-240 V |
| Temperatur | |
| T-omgivelsestemperatur (maks.) | 45 °C |
| T-omgivelsestemperatur (min.) | -20 °C |
| T-lagring (maks.) | 65 °C |
| T-lagring (min.) | -40 °C |
| T-kappe, maks. (nom.) | 40 °C |
| Lysstyring og dæmpning | |
| Dæmpbar | Nej |
| Mekanik og armaturhus | |
| Produktlængde | 600 mm |
| Godkendelse og anvendelse | |
| Energibesparende produkt | Yes |

CorePro LEDtube EM/Mains


| | |
|---------------------------|--|
| Energimærket (EEL) | A+ |
| Godkendelser | CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate |
| Energiforbrug kWh/1000 t. | 8 kWh |
| Produktdata | |
| Fuldstændig produktkode | 871869671103300 |
| Ordreprodukt navn | CorePro LEDtube 600mm 8W840 |
| EAN/UPC – produkt | 8718696711033 |

| | |
|---|--------------|
| Ordrekode | 71103300 |
| Tæller – antal pr. pakke | 1 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10 |
| Materiale nr. (12NC) | 929001338602 |
| Nettovægt (stykke) | 0.120 kg |

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den samlede energieffektivitet og lysfordeling af hvilken som helst installation der benytter disse armaturer, er bestemt af installationsdesignet.


Målskitse

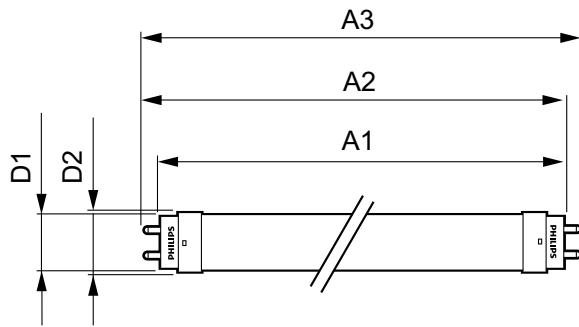


TLED 2ft 8-18W 800lm 4000K G13 Ess-Corep

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|-----------------------------|---------|-------|----------|----------|----------|
| CorePro LEDtube 600mm 8W840 | 25.7 mm | 28 mm | 588.5 mm | 595.5 mm | 602.5 mm |

Fotometriske data




General Uniform Lighting
1 - TLED 8W 840 LED TUBE
Page 11

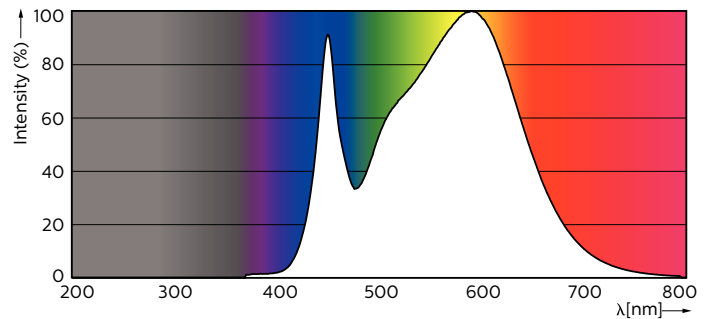

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometriske data

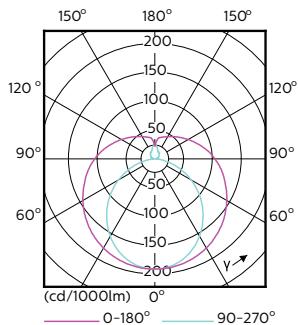


LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Levetid

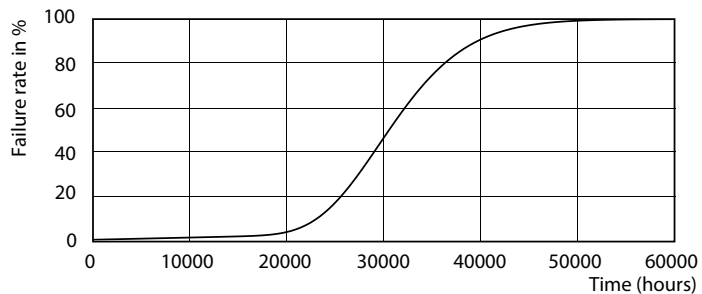

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

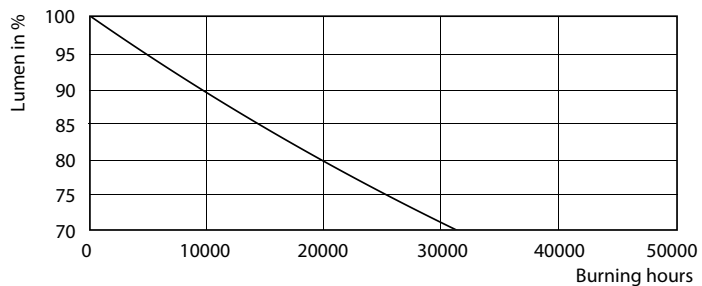

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

