



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1

Philips CorePro LED PLC er den ideelle opgraderingsløsning til downlights i en lang række almene belysningsanvendelser. Den integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør, hvilket giver enestående energibesparelser i lyskildens levetid (som er det dobbelte af levetiden for lysstofrør).

Produkt data

| Generelle oplysninger | | Effektivitet (nom.) | |
|--|---------------------------|----------------------------------|--|
| Sokkel | G24D-1 [G24d-1] | | 0.9 |
| Nominal levetid (nom.) | 30000 h | Spænding (nom.) | 220-240 V |
| Interval mellem tænd/sluk | 50000X | Temperatur | |
| B50L70 | 30000 h | T-omgivelsestemperatur (maks.) | 35 °C |
| Lysteknisk | | T-omgivelsestemperatur (min.) | -20 °C |
| Farvekode | 840 [CCT af 4000K (841)] | T-lagring (maks.) | 65 °C |
| Lysstrøm (nom.) | 500 lm | T-lagring (min.) | -40 °C |
| Lysstrøm (nominal) (nom.) | 500 lm | T-kappe, maks. (nom.) | 60 °C |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 4000 K | Lysstyring og dæmpning | |
| Farveensartethed | <6 | Dæmpbar | Nej |
| Farvegengivelsesindeks (nom.) | 83 | Mekanik og armaturhus | |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 % | Produktlængde | 100 mm |
| Drift og el | | Godkendelse og anvendelse | |
| Indgangsfrekvens | 50 til 60 Hz | Energibesparende produkt | Yes |
| Power (Rated) (Nom) | 4.5 W | Energimærket (EEL) | A++ |
| Lyskildens strømstyrke (maks.) | 25 mA | Godkendelser | CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate |
| Lyskildens strømstyrke (min.) | 20 mA | | |
| Opstartstid (nom.) | 0.5 s | | |
| Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) | 0.5 s | | |

CorePro LED PLC


| | |
|---------------------------|---|
| Energiforbrug kWh/1000 t. | 5 kWh |
| Produktdata | |
| Fuldstændig produktkode | 871869670661900 |
| Ordreprodukt navn | CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1 |
| EAN/UPC – produkt | 8718696706619 |
| Ordrekode | 70661900 |

| | |
|--|--------------|
| Tæller – antal pr. pakke | 1 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10 |
| Materialenr. (12NC) | 929001350802 |
| Nettovægt (stykke) | 0.070 kg |

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRK: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling for alle de installationer, der benytter denne lyskilde, er bestemt af installationens design.



Målskitse



PLED PLC 230V 5W 500lm 4000K G24D-1 ND

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|--------|----------|
| CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1 | 24.3 mm | 28.4 mm | 95.8 mm | 115 mm | 137.6 mm |


Fotometriske data

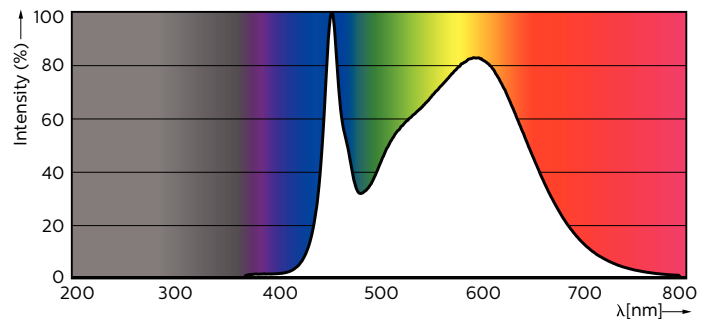

LEDtube 100mm 5W G24D-1 840 500lm


CorePro LED PLC

Fotometriske data




LEDtube 100mm 5W G24D-1

Levetid

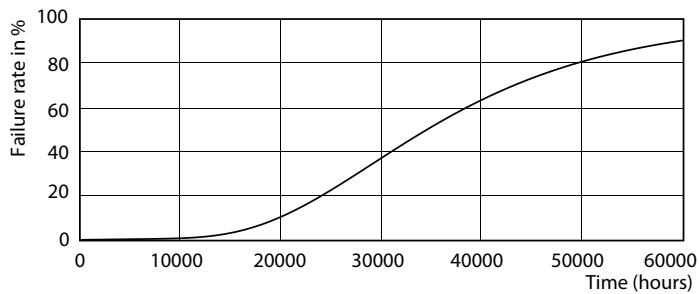

LEDtube 100mm 5W G24D-1

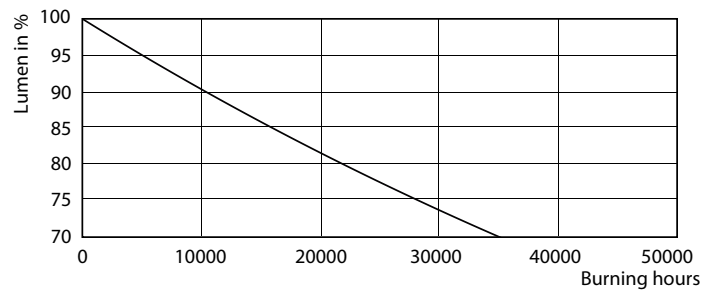

LEDtube 100mm 5W G24D-1

