

PRODUKTDATABLAD

DULUX D 13 W/827

OSRAM DULUX D | CFLni, 2 rør, med 2-stifter til drift med forkobling



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industri

PRODUKTFORDELE

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Fremragende lysstrøm
- Lang driftstid
- Forbedret vedligeholdelse

PRODUKTEGENSKABER

- Gennemsnitslevetid: 10.000 timer
- Farvegengivelsesindeks R_a : 80...89
- Kort og kompakt stikbenlampe med dobbelt drejede rør
- Tobens plug-in med enkelt ende G24d-sokkel



TEKNISKE DATA


Elektriske Data

Wattforbrug	13,00 W
Nominel wattforbrug	13,00 W

Fotometriske data

Nominel lysstrøm	900 lm
Lumen ved 25 °C	900 lm
Målt lumenstrøm	900 lm
Nominel farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	80...89
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000 t	0,85
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000 t	0,78
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000 t	0,76
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000 t	0,75
Farvetemperaturer	LUMILUX INTERNA
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	900 lm
Farvegengivelsesindex	80...89

— Dimensioner

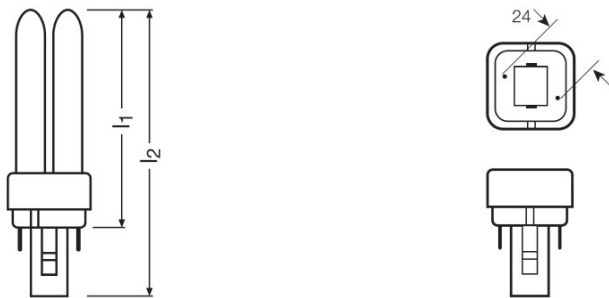

Diameter	11,0 mm
Total længde	136,0 mm
Længde	138,0 mm
Længde i henhold til IEC standard	130 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	115,00 mm
Udvendig kolbe	T11
Maksimum diameter	11,0 mm

Levetid

Nominel levetid	10000 h
Målt levetid	10000 h
Service levetid	6500 h
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0,95
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0,81
Betjeningstilstand	50 Hz
Levetid	10000 h ¹⁾

¹⁾ Med CCG / LLCG

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	G24d-1
Kviksølvindhold	1,3 mg

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Velegnet indendørs	Ja


Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A
Energiforbrug	17 kWh/1000h
Energiklasse	A

Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	FSQ-13/827-I-G24d-1
---	---------------------

Lys distribution

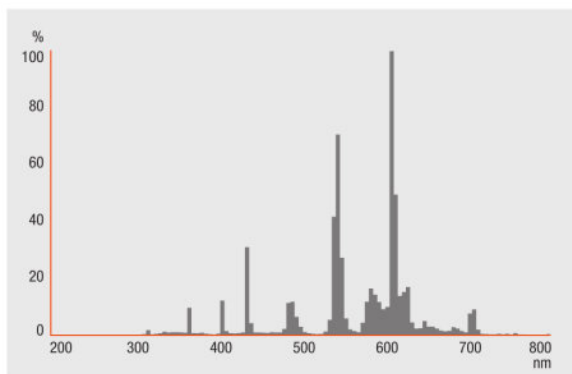


Spectral power distribution

UDSTYR/TILBEHØR


- Egnet til drift på traditionelle forkoblinger

SIKKERHEDS RÅDGIVNING

Hvis en lampe går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp



Circuit diagram



Circuit diagram

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300008127	DULUX D 13 W/827	Shipping carton box 10	153 mm x 158 mm x 121 mm	2.93 dm ³	583,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.