

# PRODUKTDATABLAD

## DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12 V 10° GU4

DECOSTAR 35 TITAN | Reflektor halogen lyskilde med 35 mm diameter



---

### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Generel belysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte anvendelser
- Kontorer, offentlige bygninger

---

### PRODUKTFORDELE

- Strålende accentbelysning
- Lys med konstant, blålig fremtoning som undslipper reflektorens bagside
- Koldtlysreflektor reducerer varmen i lysstrålen med op til 66 %
- Konstant lysstrøm og konstant farvelokation i hele lyskildens levetid
- Fladt, klart skjold
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- UV-filter
- Indeholder ikke kviksølv

---

### PRODUKTEGENSKABER

- Gennemsnitslevetid: 4.000 timer
- 100 % dimbar
- Farvegengivelsesindeks  $R_a$ : 100
- Farvetemperatur: 3.000 K
- Diameter: 35 mm
- Deco cover

## TEKNISKE DATA

## Elektriske Data

Nominal wattforbrug	20,00 W
Nominal spænding	12 V
Wattforbrug	20,00 W
Cos Phi (effektfaktor)	1,00


## Fotometriske data

Nominal effektiv lysstrøm 90°	220 lm
Lysstyrke [PIM]	3500 cd
Nominal farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Warm White
Farvegengivelsesindex	100
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev [calc.]	0,75
Farvetemperatur	3000 K
Lumen	220 lm
Farvegengivelsesindex	100
Nominal effektiv lysstrøm 90°	220 lm
Nominal topstyrke	3500 cd

## Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	10 °
Nominal strålevinkel	10 °
Opstarttid	0,0 s
Opvarmningstid (60 %)	0,00 s
Nominal strålevinkel (halv spidsværdi)	10,00 °

## Dimensioner

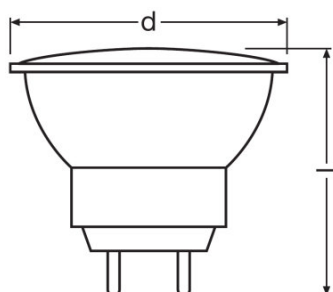

Diameter	35,0 mm
----------	---------

<b>Længde</b>	40,0 mm
<b>Total længde</b>	42,0 mm
<b>Udvendig kolbe</b>	MR35
<b>Maksimum diameter</b>	35,0 mm

## Levetid

<b>Nominel levetid</b>	4000 h
<b>Målt levetid</b>	4000 h
<b>Antal tænd/sluk</b>	100000

## Generel Beskrivelse

<b>Sokkel (standard betegnelse)</b>	GU4
<b>Kviksølvindhold</b>	0,0 mg
<b>Kviksølvfri</b>	Ja

## Egenskaber

<b>Brændestilling</b>	Vilkårlig
<b>Dæmpbar</b>	Ja


## Godkendelse og Standarder

<b>Energiklasse</b>	B
<b>Energiforbrug</b>	22 kWh/1000h
<b>Energiklasse</b>	B

## Internationale Koder

<b>Internationalt kodesystem for lyskilder</b>	HRGS//UB-20-12-GU4-35/10
--	--------------------------

Lys distribution

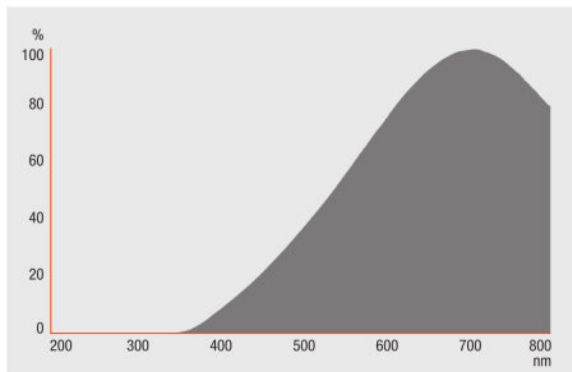

Spectral power distribution

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300529301	DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12 V 10° GU4	Shipping carton box 10	178 mm x 58 mm x 81 mm	0.84 dm <sup>3</sup>	220,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.