

PRODUKTDATABLAD

DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 TITAN | Reflektor halogen lyskilde med 35 mm diameter



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Generel belysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte anvendelser
- Kontorer, offentlige bygninger

PRODUKTFORDELE

- Strålende accentbelysning
- Lys med konstant, blålig fremtoning som undslipper reflektorens bagside
- Koldtlysreflektor reducerer varmen i lysstrålen med op til 66 %
- Konstant lysstrøm og konstant farvelokation i hele lyskildens levetid
- Fladt, klart skjold
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- UV-filter
- Indeholder ikke kviksølv

PRODUKTEGENSKABER

- Gennemsnitslevetid: 4.000 timer
- 100 % dimbar
- Farvegengivelsesindeks R_a : 100
- Farvetemperatur: 3.000 K
- Diameter: 35 mm
- Deco cover

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominal wattforbrug	20,00 W
Nominal spænding	12 V
Wattforbrug	20,00 W
Cos Phi (effektfaktor)	1,00


Fotometriske data

Nominal effektiv lysstrøm 90°	220 lm
Lysstyrke [PIM]	700 cd
Nominal farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Warm White
Farvegengivelsesindex	100
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev [calc.]	0,75
Farvetemperatur	3000 K
Lumen	220 lm
Farvegengivelsesindex	100
Nominal effektiv lysstrøm 90°	220 lm
Nominal topstyrke	700 cd

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	36 °
Nominal strålevinkel	36 °
Opstarttid	0,0 s
Opvarmningstid (60 %)	0,00 s
Nominal strålevinkel (halv spidsværdi)	36,00 °

Dimensioner



Diameter	35,0 mm
----------	---------

Længde	40,0 mm
Total længde	42,0 mm
Udvendig kolbe	MR35
Maksimum diameter	35,0 mm

Levetid

Nominel levetid	4000 h
Målt levetid	4000 h
Antal tænd/sluk	100000

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	GU4
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja

Egenskaber

Brændestilling	Vilkårlig
Dæmpbar	Ja


Godkendelse og Standarder

Energiklasse	B
Energiforbrug	22 kWh/1000h
Energiklasse	B

Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	HRGS//UB-20-12-GU4-35/36
--	--------------------------

Lys distribution

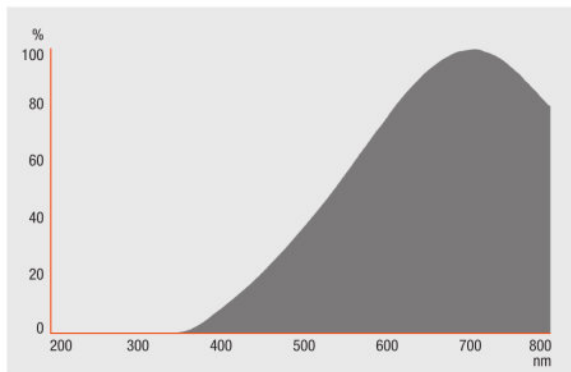

Spectral power distribution

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300529325	DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12 V 36° GU4	Shipping carton box 10	178 mm x 79 mm x 58 mm	0.82 dm ³	206,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrealgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.