

# PRODUKTDATABLAD

## DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12 V 10° GU4

DECOSTAR 35 TITAN | Reflektor halogen lyskilde med 35 mm diameter



---

### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Generel belysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte anvendelser
- Kontorer, offentlige bygninger

---

### PRODUKTFORDELE

- Strålende accentbelysning
- Lys med konstant, blålig fremtoning som undslipper reflektorens bagside
- Koldtlysreflektor reducerer varmen i lysstrålen med op til 66 %
- Konstant lysstrøm og konstant farvelokation i hele lyskildens levetid
- Fladt, klart skjold
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- UV-filter
- Indeholder ikke kviksølv

---

### PRODUKTEGENSKABER

- Gennemsnitslevetid: 4.000 timer
- 100 % dimbar
- Farvegengivelsesindeks  $R_a$ : 100
- Farvetemperatur: 3.000 K
- Diameter: 35 mm
- Deco cover

## TEKNISKE DATA

## Elektriske Data

Nominal wattforbrug	35,00 W
Nominal spænding	12 V
Wattforbrug	35,00 W
Cos Phi (effektfaktor)	1,00


## Fotometriske data

Nominal effektiv lysstrøm 90°	480 lm
Lysstyrke [PIM]	6200 cd
Nominal farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Warm White
Farvegengivelsesindex	100
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev [calc.]	0,75
Farvetemperatur	3000 K
Lumen	480 lm
Farvegengivelsesindex	100
Nominal effektiv lysstrøm 90°	480 lm
Nominal topstyrke	6200 cd

## Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	10 °
Nominal strålevinkel	10 °
Opstarttid	0,0 s
Opvarmningstid (60 %)	0,00 s
Nominal strålevinkel (halv spidsværdi)	10,00 °

## Dimensioner

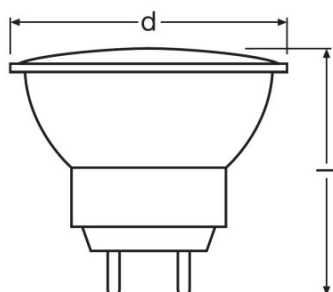

Diameter	35,0 mm
----------	---------

Længde	40,0 mm
Total længde	42,0 mm
Udvendig kolbe	MR35
Maksimum diameter	35,0 mm

## Levetid

Nominel levetid	4000 h
Målt levetid	4000 h
Antal tænd/sluk	100000

## Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	GU4
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja

## Egenskaber

Brændestilling	Vilkårlig
Dæmpbar	Ja


## Godkendelse og Standarder

Energiklasse	B
Energiforbrug	38 kWh/1000h
Energiklasse	B

## Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	HRGS//UB-35-12-GU4-35/10
---	--------------------------

## Lys distribution

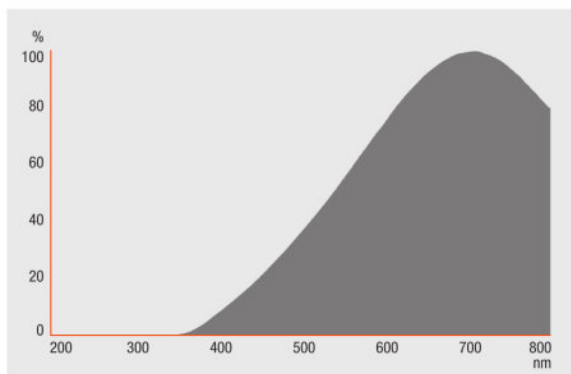

Spectral power distribution

## LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300529349	DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12 V 10° GU4	Shipping carton box 10	178 mm x 58 mm x 81 mm	0.84 dm <sup>3</sup>	220,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrealgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.