

PRODUKTDATABLAD

DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 | Reflektor halogen lyskilde med 35 mm diameter



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Generel belysning
- Arbejdspladsbelysning
- Køkkenbelysning
- Spejlbelysning
- Objektbelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte anvendelser

PRODUKTFORDELE

- Strålende accentbelysning
- Koldtlysreflektor reducerer varmen i lysstrålen med op til 66 %
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- UV-filter
- Indeholder ikke kviksølv

PRODUKTEGENSKABER

- Gennemsnitslevetid: 4.000 timer
- 100 % dimbar
- Farvegengivelsesindeks R_a : 100
- Diameter: 35 mm
- Deco cover

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominal wattforbrug	20,00 W
Nominal spænding	12 V
Wattforbrug	20,00 W
Cos Phi (effektfaktor)	1,00
Tilsvarende lampe effekt	20 W


Fotometriske data

Nominal effektiv lysstrøm 90°	205 lm
Lysstyrke [PIM]	580 cd
Nominal farvetemperatur	2800 K
Farvetemperaturer	Warm White
Farvegengivelsesindex	100
Farvetemperatur	2800 K
Lumen	205 lm
Farvegengivelsesindex	100
Nominal effektiv lysstrøm 90°	205 lm
Nominal topstyrke	580 cd

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	36 °
Nominal strålevinkel	36 °
Opstarttid	0,0 s
Opvarmningstid (60 %)	0,00 s
Nominal strålevinkel (halv spidsværdi)	36,00 °

Dimensioner



Diameter	35,0 mm
----------	---------

Længde	40,0 mm
Total længde	42,0 mm
Udvendig kolbe	T9
Maksimum diameter	35,0 mm

Levetid

Nominel levetid	2000 h
Målt levetid	2000 h
Antal tænd/sluk	100000

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	GU4
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja

Egenskaber

Brændestilling	Vilkårlig
Dæmpbar	Ja


Godkendelse og Standarder

Energiklasse	C
Energiforbrug	22 kWh/1000h
Energiklasse	C

Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	HRGS//UB-20-12-GU4-35/36
---	--------------------------

Lys distribution

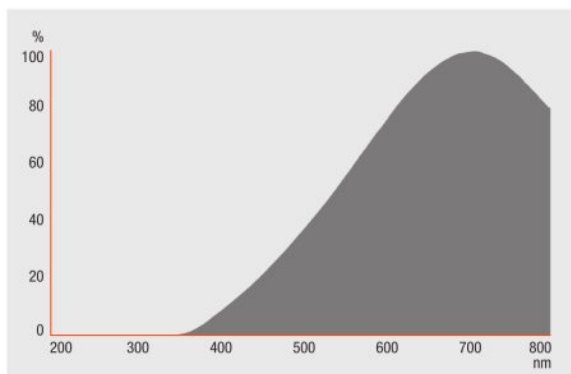

Spectral power distribution

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4008321165312	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Shipping carton box 100	179 mm x 143 mm x 256 mm	6.55 dm ³	2153,00 g
4050300346168	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Shipping carton box 10	178 mm x 70 mm x 71 mm	0.88 dm ³	231,00 g
4050300940472	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Shipping carton box 10	178 mm x 81 mm x 58 mm	0.84 dm ³	233,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.