

# PRODUKTDATABLAD

## HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4

HALOSTAR STARLITE | Lavvoltage halogen lyskilder med stiftsokkel



---

### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Generel belysning
- Entrébelysning
- Spotbelysning
- Læselys
- Havebelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte anvendelser
- Kontorer, offentlige bygninger
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

---

### PRODUKTFORDELE

- Strålende accentbelysning
- Utrolig små mål giver revolutionerende nyt armaturdesign
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- Aksial glødetråd giver optimalt retningsorienteret lys
- Specielle stik sørger for korrosionsbeskyttelse
- UV-filter
- Indeholder ikke kviksølv

---

### PRODUKTEGENSKABER

- Gennemsnitslevetid: 4.000 timer
- 100 % dimbar
- Farvegengivelsesindeks  $R_a$ : 100

## TEKNISKE DATA

## Elektriske Data

Nominal wattforbrug	10,00 W
Nominal spænding	6 V
Wattforbrug	10,00 W
Cos Phi (effektfaktor)	1,00
Tilsvarende lampe effekt	10 W


## Fotometriske data

Nominal lysstrøm	110 lm
Nominal farvetemperatur	2700 K
Farvetemperaturer	Warm White
Målt lumenstrøm	110 lm
Farvegengivelsesindex	100
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev [calc.]	0,80
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	110 lm
Farvegengivelsesindex	100

## Lysfordeling

Opstarttid	0,0 s
Opvarmningstid (60 %)	0,00 s

## Dimensioner

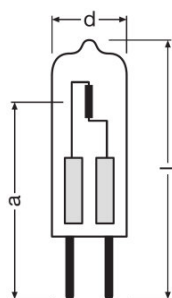

Diameter	10,0 mm
Total længde	33,0 mm
Lyspunkt center (LCL)	22,0 mm
Længde	33,0 mm
Udvendig kolbe	T10

<b>Maksimum diameter</b>	10,0 mm
--------------------------	---------

#### Levetid

<b>Nominel levetid</b>	2000 h
<b>Målt levetid</b>	2000 h
<b>Antal tænd/sluk</b>	50000

#### Generel Beskrivelse

<b>Sokkel (standard betegnelse)</b>	G4
<b>Kviksølvindhold</b>	0,0 mg
<b>Kviksølvfri</b>	Ja

#### Egenskaber

<b>Brændestilling</b>	Vilkårlig
<b>Dæmpbar</b>	Ja


#### Godkendelse og Standarder

<b>Energiklasse</b>	C
<b>Energiforbrug</b>	11 kWh/1000h
<b>Energiklasse</b>	C

#### Internationale Koder

<b>Internationalt kodesystem for lyskilder</b>	HSGS/C/AXUB-10-6-G4-10/22
--	---------------------------

## Lys distribution

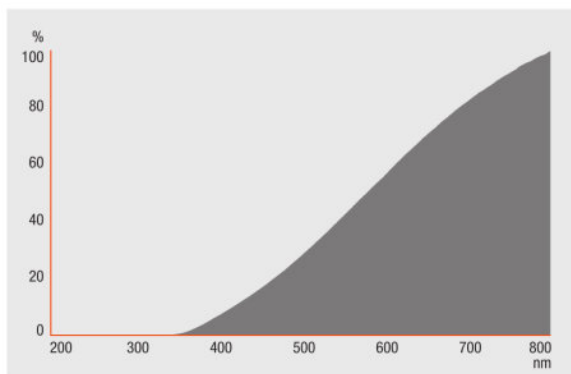

Spectral power distribution

## LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300335131	HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	Shipping carton box 40	144 mm x 119 mm x 121 mm	2.07 dm <sup>3</sup>	185,67 g
4050300335131	HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	193,00 g
4058075094192	HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	165,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.