



SOX

SOX 90W BY22d 1SL/12

Lavtryksnatriumdampplamper med en U-formet udladningslampe, der indeholder natrium, i en lufttom klar rørformet yderkolbe

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	BY22D [BY22d]
Driftsposition	P20 [Parallel +/-20D el. vandret (HOR)]
Levetid til 5 % fejl (nom.)	6000 h
Levetid til 20 % fejl (nom.)	12000 h
Levetid til 50 % fejl (nom.)	18000 h
ANSI-kode, HID	L72

Lysteknisk	
Lysstrøm (nominel) (nom.)	13600 lm
Bevarelse af lumen, 2.000 t. (nom.)	95 %
Bevarelse af lumen, 5.000 t. (nom.)	90 %
Korreleret farvetemperatur (nom.)	1800 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	150 lm/W

Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	91.0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0.82 A
Spænding (nom.)	112 V

Lysstyring og dæmpning	
Dæmpbar	Nej


Godkendelse og anvendelse	
Energimærket (EEL)	A++
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	100 kWh

Krav til armaturdesign	
Lyskilde temperatur (maks.)	150 °C
Sokkeltemperatur (maks.)	150 °C

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871150017977715
Ordreprodukt navn	SOX 90W BY22d 1SL/12
EAN/UPC – produkt	8711500179777
Ordrekode	17977715
Ordrenummer	2052210134
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
Materialenr. (12NC)	928146500008
Nettovægt (stykke)	0.483 kg
ILCOS Code	LS-90-BY22d-/H

SOX

Målskitse

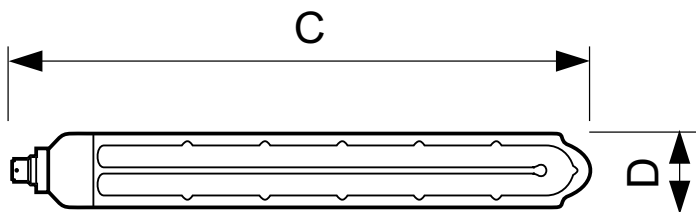

Product	D (max)	C (max)
SOX 90W BY22d 1SL/12	66 mm	528 mm

SOX 90W BY22d T65

