

PRODUKTDATABLAD

DULUX D/E LED HF & AC Mains 10 W/3000K

OSRAM DULUX D/E LED HF & AC MAINS | LED erstatning for kompaktør, 2 rør, med G24q sokkel til elektronisk og 230V drift



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Supermarkeder og stormagasiner
- Gangveje og korridorer
- Hoteller, restauranter
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Hurtig, enkel og sikker udskiftning
- Lavt energiforbrug
- Kun mulig med 230 V drift

PRODUKTEGENSKABER

- LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains
- Kompaktør med 4-stift 2G24q sokkel
- Rotatable base around its longitudinal axis ($\pm 90^\circ$)
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Levetid: op til 30.000 timer
- Kviksølvfri lyskilder



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	10,00 W
Nominel wattforbrug	10,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	95
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	150
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Startstrøm	10.0 A
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	920 lm
Målt lumenstrøm	920 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	3000 K
Lumen	920 lm
Farvegengivelsesindex	>80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Nominel farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	>80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Udstrålingsvinkel	> 120,00 °
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	164,0 mm
Diameter	35,0 mm
Udvendig kolbe	-
Længde	164,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	60 °C

Levetid

Nominel levetid	30000 h
Målt levetid	30000 h
Antal tænd/sluk	200000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,70

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	G24q-3
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Mat
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
----------------	-----


Godkendelse og Standarder

Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Energiklasse	A+
Energiforbrug	10 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	DULUXDE26LED10W
---------------------	-----------------

Lys distribution

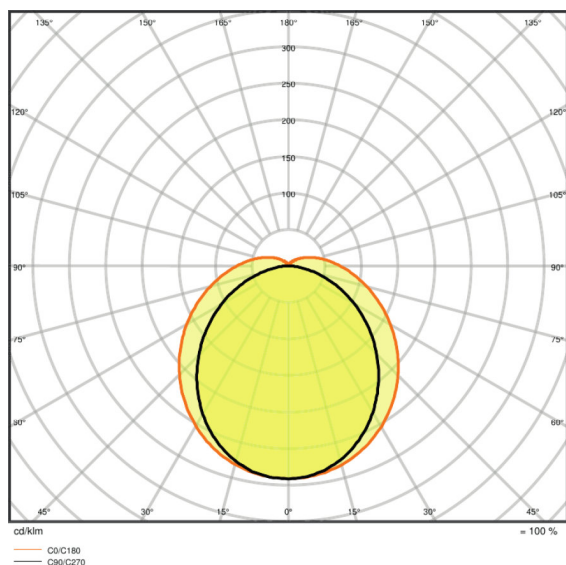

LDC typ polar

SIKKERHEDS RÅDGIVNING

- Kun velegnet til temperaturer på op til 35°C indvendigt i armaturet
 ikke relevant
 Ikke egnet til drift med konventionelle forkoblinger (CCG)
 Ikke velegnet til tandem drift

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075135246	Folding carton box 1	37 mm x 37 mm x 174 mm	103,40 g	0.24 dm ³
4058075135253	Shipping carton box 10	193 mm x 82 mm x 188 mm	1148,00 g	2.98 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.