



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Den matterede CorePro LED-kerte er designet som erstatning for glødepærer. Den er kompatibel med armaturer med en E14-fatning og er et ideelt produkt til lysekroner. LED-lyskilder giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

| Generelle oplysninger | |
|--|----------------------|
| Sokkel | E14 [E14] |
| Opfylder kravene i EU RoHS | Ja |
| Nominel levetid (nom.) | 15000 h |
| Interval mellem tænd/sluk | 50000X |
| Lysteknisk | |
| Farvekode | 827 [CCT af 2700 K] |
| Lysstrøm (nom.) | 250 lm |
| Farvebetegnelse | Varm hvid (WW) |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 2700 K |
| Lyseffekt (nominel) (nom.) | 89,00 lm/W |
| Farveensartethed | <6 |
| Farvegengivelsesindeks (nom.) | 80 |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 % |
| Drift og el | |
| Indgangsfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 2,8 W |
| Lyskildens strømstyrke (nom.) | 28 mA |
| Wattforbrugsækvivalent | 25 W |
| Opstartstid (nom.) | 0,5 s |
| Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) | 0,5 s |


| Effektfaktor (nom.) | 0.41 |
|----------------------------------|--|
| Spænding (nom.) | 220-240 V |
| Temperatur | |
| T-kappe, maks. (nom.) | 63 °C |
| Lysstyringssystemer og dæmpning | |
| Dæmpbar | Nej |
| Mekanik og armaturhus | |
| Lyskildefinish | Matteret |
| Lyskildeform | B35 [B 35mm] |
| Godkendelse og anvendelsesområde | |
| Energy Efficiency Class | F |
| Energiforbrug kWh/1000 t. | 3 kWh |
| | 453194 |
| Produktdata | |
| Fuldstændig produktkode | 871951431240100 |
| Ordreprodukt navn | CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR |
| EAN/UPC – produkt | 8719514312401 |

CorePro LEDcandle

| | |
|--|----------|
| Ordrekode | 31240100 |
| SAP-tæller – antal pr. pakke | 1 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10 |

| | |
|--------------------|--------------|
| SAP-materiale | 929002966802 |
| Nettovægt (stykke) | 0,040 kg |


Målskitse

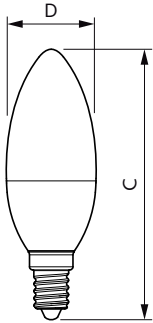


Candle B35 2.8-25W 250lm 2700K E14 ND FR

| Product | D | C |
|---|-------|--------|
| CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR | 35 mm | 106 mm |


Fotometriske data

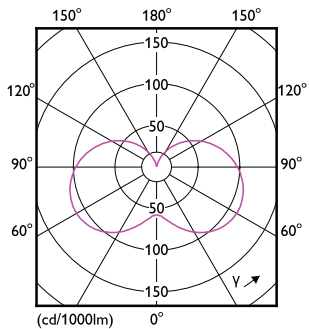

LEDcandle CorePro B35 2,8W E14 827 FR-LDD

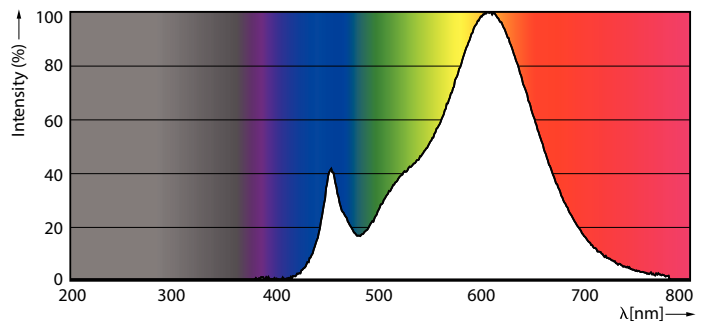



LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 827 FR-POC



LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 827-GUL

CorePro LEDcandle

Levetid

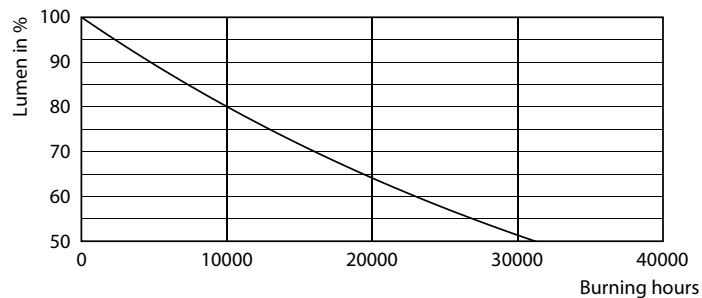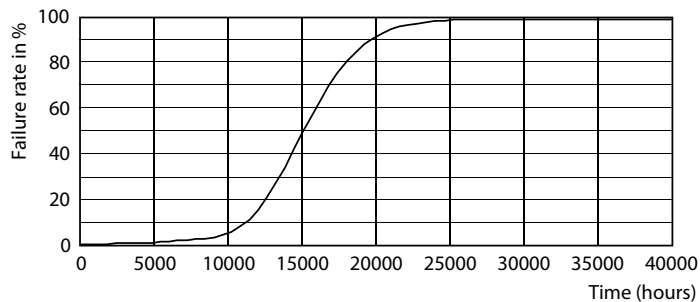

15K LED

15K LMP

