



# TL-D Colored

## TL-D Colored 18W Red 1SL/25

TL-D lyskilden (tube diameter 26 mm) gør det muligt at skabe specielle effekter, atmosfærer eller at tiltrække opmærksomhed ved at bruge rødt, grønt, blåt og gult lys. Udover at bruge de specifikke farver, er det også muligt at blande farverne til at kreere hvidt lys. Denne lyskilde giver et højt lysudbytte, takket være brugen af grundlæggende pulvere. Anvendelsesområder inkluderer modebutikker- og showrooms, barer- og restauranter, demonstrations områder, skiltebelysning og butikker indenfor underholdning.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 10 % fejl (nom.)	12000 h
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15000 h

Lysteknisk	
Farvekode	150
Lysstrøm (nom.)	25 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	25 lm
Farvebetegnelse	Rød (HO)
Kromaticitet for koordinat X (nom.)	718
Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	282
LLMF 2000 timer specificeret	95 %

Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0.360 A
Spænding (nom.)	59 V

Temperatur	
Dimensionerende temperatur (nom.)	25 °C

Lysstyring og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Godkendelse og anvendelse	
Energimærket (EEL)	E
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	13.0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	26 kWh

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871150072684140
Ordreprodukt navn	TL-D Colored 18W Red 1SL/25
EAN/UPC – produkt	8711500726841
Ordrekode	72684140
Ordrenummer	2051123086
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
Materialenr. (12NC)	928048001505

## TL-D Colored


Nettovægt (stykke)

71.000 g

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.



### Målskitse

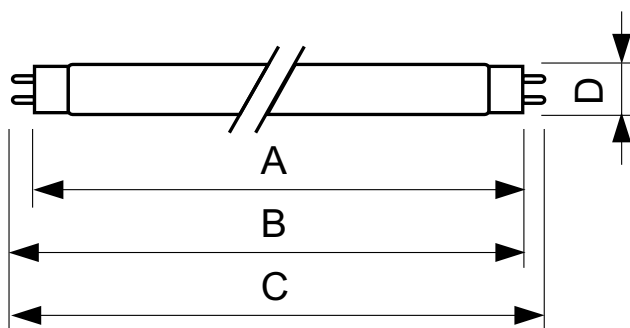

TL-D 18W/150 Red

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Red 1SL/25	28.0 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604.0 mm

### Fotometriske data

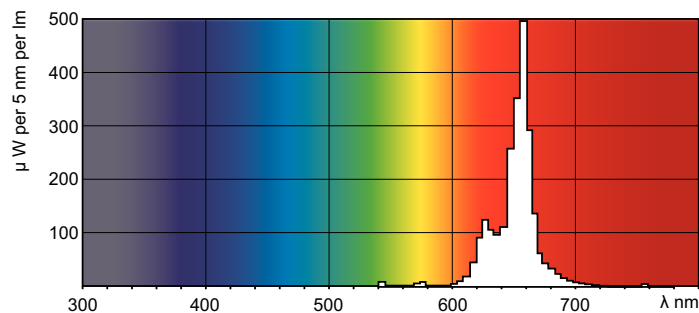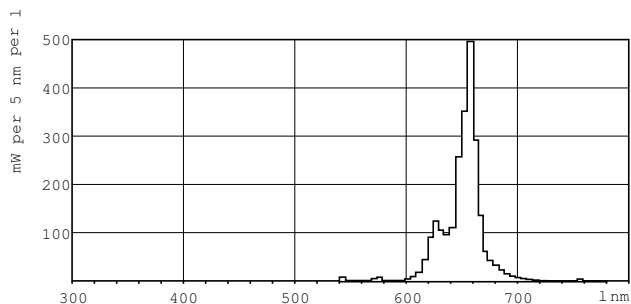

Lysfarve /150 TL-D

