



# TL-D Colored

## TL-D Colored 36W Red 1SL/25

TL-D lyskilden (tube diameter 26 mm) gør det muligt at skabe specielle effekter, atmosfærer eller at tiltrække opmærksomhed ved at bruge rødt, grønt, blå og gult lys. Udover at bruge de specifikke farver, er det også muligt at blande farverne til at kreere hvidt lys. Denne lyskilde giver et højt lysudbytte, takket være brugen af grundlæggende pulvere. Anvendelsesområder inkluderer modebutikker- og showrooms, barer- og restauranter, demonstrations områder, skiltebelysning og butikker indenfor underholdning.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Temperatur	
Sokkel	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	Dimensionerende temperatur (nom.)	25 °C
Levetid til 10 % fejl (nom.)	12000 h		
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15000 h		
Lysteknisk		Lysstyring og dæmpning	
Farvekode	150	Dæmpbar	Ja
Lysstrøm (nom.)	55 lm	Godkendelse og anvendelse	
Lysstrøm (nominel) (nom.)	55 lm	Energimærket (EEL)	E
Farvebetegnelse	Rød (HO)	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	13.0 mg
Kromaticitet for koordinat X (nom.)	718	Energiforbrug kWh/1000 t.	51 kWh
Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	282	Produktdata	
LLMF 2000 timer specificeret	85 %	Fuldstændig produktkode	871150072748040
Drift og el		Ordreprodukt navn	TL-D Colored 36W Red 1SL/25
Power (Rated) (Nom)	36.0 W	EAN/UPC – produkt	8711500727480
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0.440 A	Ordrekode	72748040
Spænding (nom.)	103 V	Ordrenummer	2051125576
		Tæller – antal pr. pakke	1
		Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
		Materialenr. (12NC)	928048501505

## TL-D Colored


Nettovægt (stykke)

135.000 g

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.



### Målskitse

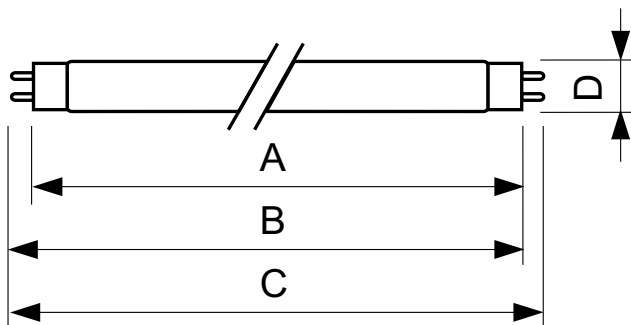

TL-D 36W/150 Red

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	28.0 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

### Fotometriske data

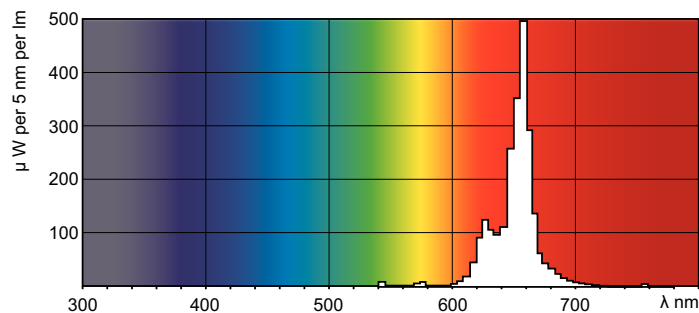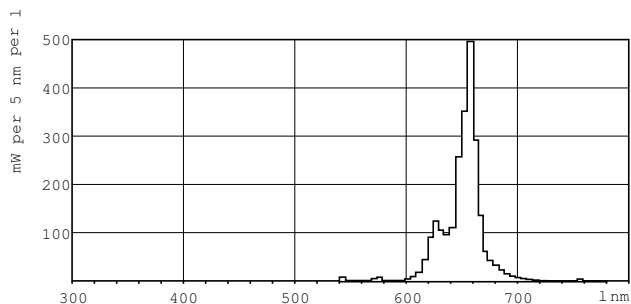

Lysfarve /150 TL-D

