




Typebetegnelse	Bestillingsnummer	EAN-kode
MD 120 hvid	EM10025211	4015120025211
MD 120 sort	EM10025235	4015120025235
MD 120 brun	EM10025228	4015120025228



Kort beskrivelse:

- Bevægelsessensor med **120° detekteringsvinkel** for praktisk ændring af belysningen
- Undgåelse af fejlbetjening med integrerede vælgerkontakter til testfunktion/automatikdrift
- Enhånds stiksokkelmontering for hurtig og nem montering
- Ledningsindføring med dobbeltmembran
- Tilslutningsokkel med stor klemkasse og ledningsindføring valgfrit oppefra, nedefra eller bagfra
- Medfølgende stikklemme til sløjfning af beskyttelseslederen
- Tilpasning af dækning og rækkevidde med drejelig og vipbar kuglehovedteknik
- Beskyttelseskappe med bajonetfatning til indstillingslementer. Forhindrer utilsigtet ændring af parametrene og beskytter mod vejrpåvirkninger
- Til vægmontering
- Specialokkel til ind- og udvendig montering som tilbehør

Tekniske data:

Forsyningsspænding	230 V AC, 50 Hz
Effektforbrug ca.	0,8 W
Detekteringsvinkel	120°, sensor kan drejes vandret +/- 90°
Rækkevidde	ca. 12 m, ved en monteringshøjde på 2,5 m
Rækkeviddetilpasning	mekanisk ved at vippe bevægelsessensorkuglen, maks. 80°
Indstillingsmuligheder	mekanisk via potentiometer
Belastning	230 V AC, 50 Hz 1000 W 4,5 A (cos phi = 1) 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)
Efterløbstid	ca. 4 sek. - 10 min.
Lysværdi	ca. 2 - 1000 lux
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Kapslingsklasse	IP 44
Isolationsklasse	II
Montering	vægmontering, inder- og yderhjørnemontering med tilbehør muligt
Armatyr	UV-stabiliseret polycarbonat
Dimensioner ca.	højde 81 mm x bredde 74 mm x længde 102 mm
Farve	hvid, svarer til RAL 9010, sort, svarer til RAL 9005, brun, svarer til RAL 8017

Tilbehør

- EM10025518 - MD hjørnesokkel hvid
- EP10426988 - RC-filter/støjdæmper

Bemærk: apparatet er kompatibelt med de automatiske projektorer AF 150/200, AF 300/200 og AF 500/200.



Typebetegnelse


MD 120 hvid
MD 120 sort
MD 120 brun

Bestillingsnummer


EM10025211
EM10025235
EM10025228

EAN-kode


4015120025211
4015120025235
4015120025228




Mål i mm

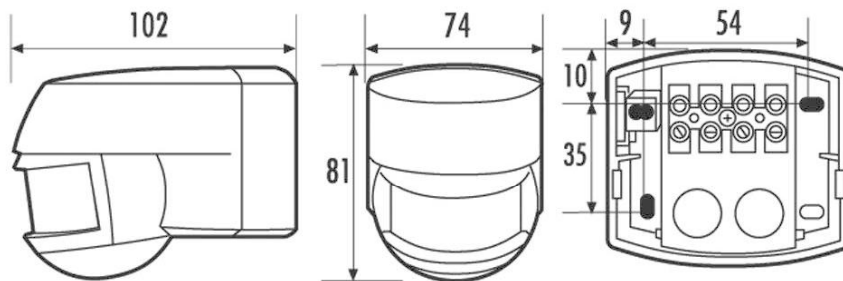


Bevægelsessensorerne MD 120, MD 200




Standarddrift

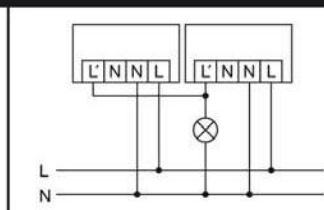

Parallelkobling med maks. 8 sensorer

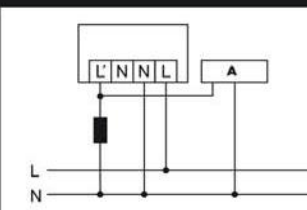

Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter (A).



Standarddrift med ekstra konstantlysfunktion med ekstern afbryder.