



### Generelt

#### Lyskilde:

Energibesparende kompakte lystofrør  
Kompakt lavtryks langbue-kviksølvudladningslampe  
Kolben består af to parallelle smalle lystofrør

#### Egenskaber:

Til brug i traditionelle kobber-jernspoler  
Sokkel med to kontaktben og et hus med den specielle øjeblikkelige starter og kondensator  
Lampens specifikationer er påvirket af driftsforholdene og den anvendte spole  
Nedblænding er ikke muligt

#### Fordele:

Optimal light performance for short or long operation per switch on  
Long life and sustainable light output

#### Anvendelser:

Beregnet til brug på hoteller, restauranter, teatre og i hjemmet  
Velegnet til brug i skilte, korridorer samt til sikkerheds- og retningsbelysning

#### System

For use on conventional copper iron ballasts  
Radio interference suppression capacitor is installed

## Produktliste - Lamps

### Bestillingsnummer

260451 70  
260482 70  
260574 70  
260628 70  
260659 70  
260796 70  
260840 70  
260871 70  
261014 70  
261069 70  
261090 70

### Produktnavn

MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT  
MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT  
MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT  
MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT  
MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT  
MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT  
MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT  
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT  
MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT  
MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT  
MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT

## Forklaring

### Kolonne

Farvekode  
-  
-


### Værdi

827  
830  
840

### Beskrivelse

CCT of 2700K  
CCT of 3000K  
CCT of 4000K

## Dimensioner

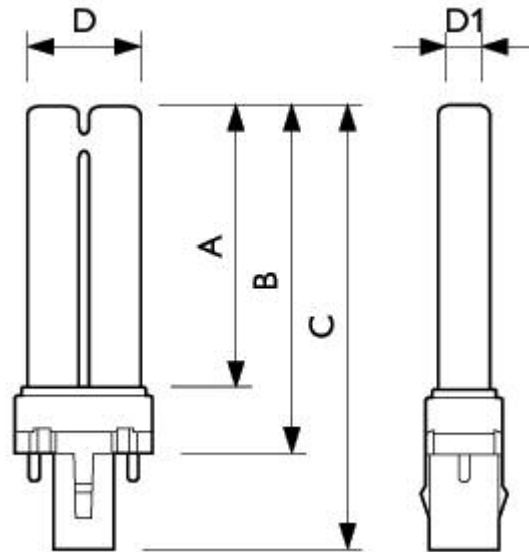

### MASTER PL-S

Produktnavn	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D1 (mm)
5W	67	83	105	28	13
7W	97	113	135	28	13
9W	129	145	167	28	13
11W	198	214	235.8	28	13

---

## Specifikationer

### Basisspecifikationer - Lamps

Bestillingsnummer	Opgivet lampe-effekt	Farve-kode	ETIM gruppe	Sokkel	Udførelse	Energiklasse (EEL)	Farve-gengivelses-indeks		Farve	Farve-temperatur [K]	Lysmængde EM	
							[Ra]	[Nom]			[Im]	[Nom]
260451 70	5W	827	EC000087	G23	/2P	B	82		Glødelampe-hvid	2700	250	
260482 70	5W	840	EC000087	G23	/2P	B	82		Kold-hvid	4000	250	
260574 70	7W	827	EC000087	G23	/2P	B	82		Glødelampe-hvid	2700	400	
260628 70	7W	830	EC000087	G23	/2P	B	82		Varm-hvid	3000	400	
260659 70	7W	840	EC000087	G23	/2P	B	82		Kold-hvid	4000	400	
260796 70	9W	827	EC000087	G23	/2P	B	82		Glødelampe-hvid	2700	600	
260840 70	9W	830	EC000087	G23	/2P	B	82		Varm-hvid	3000	600	
260871 70	9W	840	EC000087	G23	/2P	B	82		Kold-hvid	4000	600	
261014 70	11W	827	EC000087	G23	/2P	B	82		Glødelampe-hvid	2700	900	
261069 70	11W	830	EC000087	G23	/2P	B	82		Varm-hvid	3000	900	
261090 70	11W	840	EC000087	G23	/2P	B	82		Kold-hvid	4000	900	

### Forklaring

Kolonne	Værdi	Beskrivelse
ETIM gruppe	EC000087	Lavenergilampe
Farvekode	827	CCT of 2700K
-	830	CCT of 3000K
-	840	CCT of 4000K
Sokkel	G23	Two-Pin Compact Fluorescent; low pr
Udførelse	/2P	2-ben

[Philips](#) | [Politik om personlige oplysninger](#) | [Betingelser](#)

©2004-2005 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes.