



MASTER LEDtube EM/Mains

MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Modellen er ideel for dem, der gerne vil have en økonomisk løsning med større lyseffekt og længere levetid.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
B50L70	50000 h

Lysteknik	
Farvekode	865 [CCT af 6500K]
Lysstrøm (nom.)	1050 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	1050 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	42 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	36 mA

Opstartstid (nom.)	0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	50 °C

Lysstyring og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	600 mm

Godkendelse og anvendelse	
Energibesparende produkt	Yes

MASTER LEDtube EM/Mains


Energimærket (EEL)	A++
Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869669751100
Ordreprodukt navn	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8
EAN/UPC – produkt	8718696697511

Ordrekode	69751100
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001307202
Nettovægt (stykke)	0.150 kg

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer hvor disse lamper anvendes, afhænger af installationens design.



Målskitse

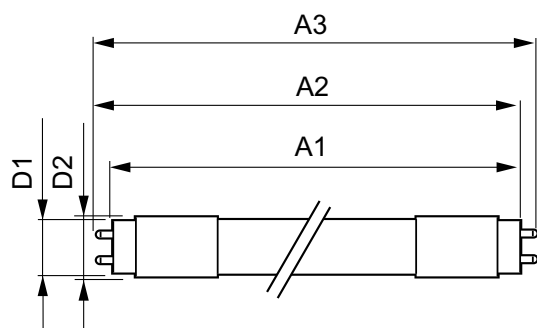

TLED 220-240V 8W-18W 1050lm 6500K G13


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	25.78 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm

Fotometriske data



MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriske data

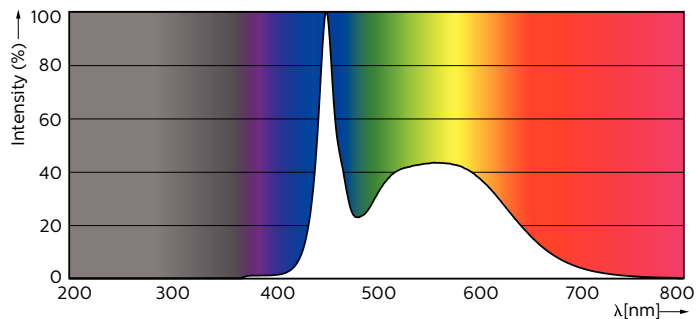

Levetid

